# KBP...H60 Korytko

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm


## Informacje


Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

**Uwaga**
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
- łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.
- opcja E dla grubości ≥ 1,2mm: brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy
- proponowane zamienniki posiadają zbliżone parametry wytrzymałościowe

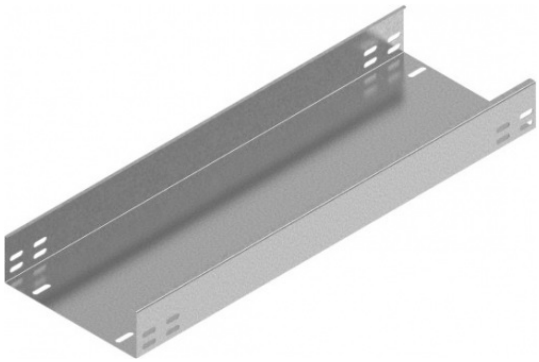

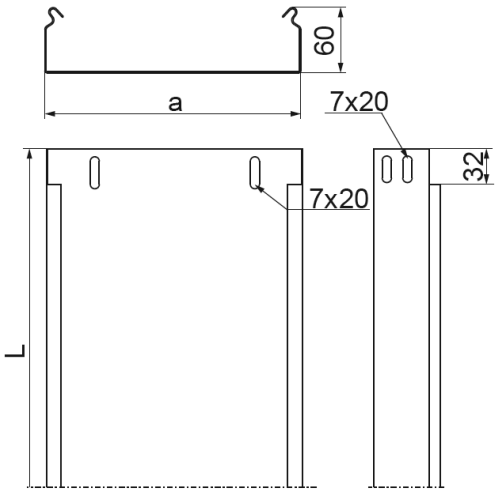


## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Długość L (mm) | Szerokość a (mm) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) | Ciężar 1mb (kg) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBP100H60/3 | 162610 | 3 000 | 100 | 12 / 36 | 2,81 | 5 800 |
| KBP200H60/3 | 162620 | 3 000 | 200 | 12 / 36 | 3,37 | 11 800 |
| KBP300H60/3 | 162630 | 3 000 | 300 | 6 / 18 | 3,93 | 17 800 |
| KBP400H60/3 | 162040 | 3 000 | 400 | 6 / 18 | 5,06 | 23 800 |
| KBP500H60/3 | 162050 | 3 000 | 500 | 6 / 18 | 6,19 | 29 800 |
| KBP600H60/3 | 162060 | 3 000 | 600 | 6 / 18 | 7,32 | 35 800 |

## Obciążenie

