KCL...H100 Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami
SGKM6x12 lub SGM6x12
- opcja E - rzadsza perforacja
- zamówienia poniżej 504 m realizowane będą w dłuższym terminie - po uzgodnieniu z działem handlowym

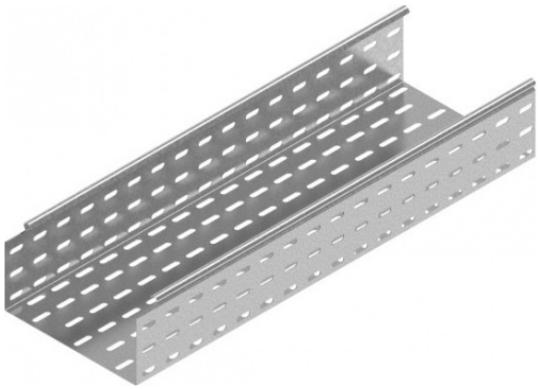

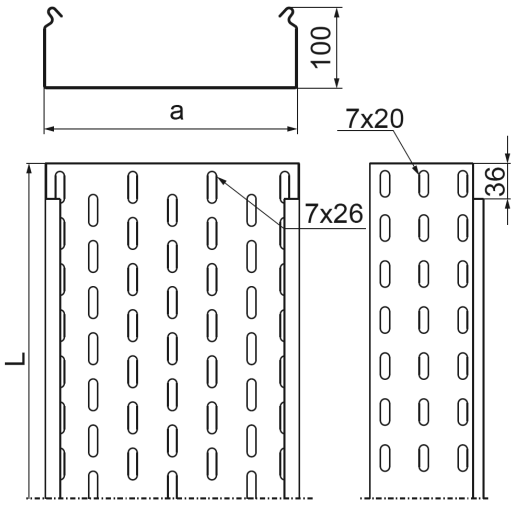

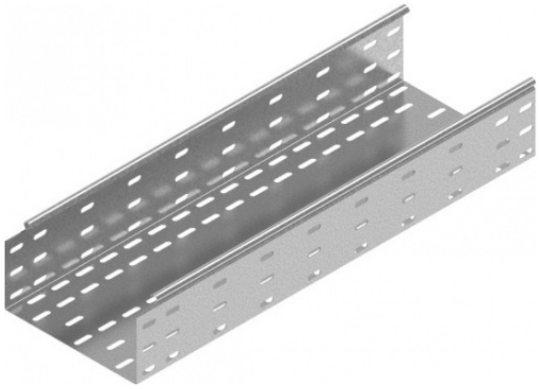

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)
KCL100H100/3	110210	3 000	100	12 / 36	1,53	9 800
KCL200H100/3	110220	3 000	200	12 / 36	2,06	19 800
KCL300H100/3	110230	3 000	300	12 / 36	2,46	29 800

Obciążenie

