KKPP...H60 Kolanko 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

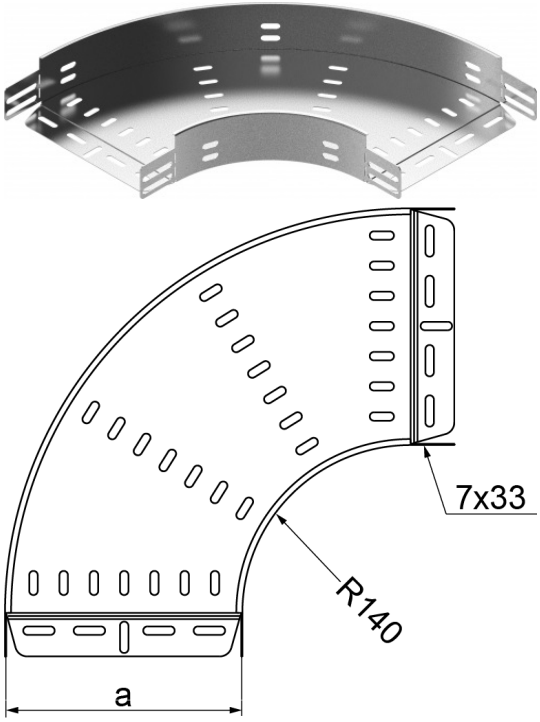

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPP400H60	161214	400	3,31	1
KKPP500H60	161314	500	4,48	1
KKPP600H60	161414	600	5,82	1

Przykłady

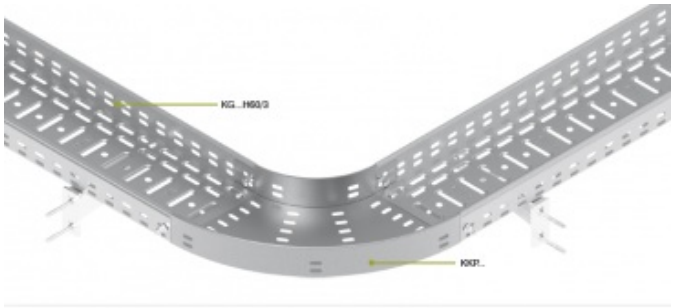
KG...H60/3
KKP...

