TKMCH50 Trójnik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje
Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

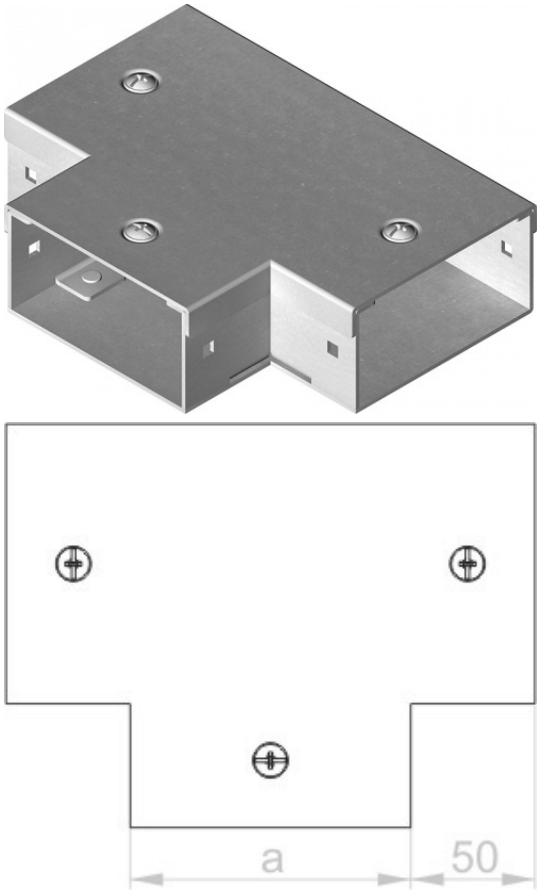

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ilość (szt.)
TKMC200H50	811120	200	2
TKMC300H50	811130	300	2
TKMC400H50	811140	400	2
TKMC500H50	811150	500	2
TKMC600H50	811160	600	2


BAKS