# PLPZ... Przegroda łuku zewnętrzna 90°


1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

## Informacje

Podział wzdłużny koryt.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL
E - stal kwasoodporna



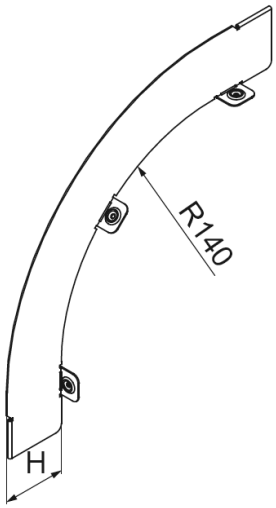

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Wysokość H (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|---|---|---|---|---|
| PLPZ30 | 190130 | 30 | 0,10 | 10 |
| PLPZ42 | 190131 | 42 | 0,13 | 10 |
| PLPZ50 | 190132 | 50 | 0,15 | 10 |
| PLPZ60 | 190133 | 60 | 0,19 | 10 |
| PLPZ80 | 190134 | 80 | 0,25 | 10 |
| PLPZ100 | 190135 | 100 | 0,32 | 10 |
| PLPZ110 | 190136 | 110 | 0,36 | 10 |

## Przykłady

