
SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, wytrzymała dławnica kablowa z mosiądzu niklowanego z gwintem przyłączeniowym PG i pierścieniem uszczelniającym z nacięciami do kabli o dużych średnicach i optymalnym odciążeniu kabla





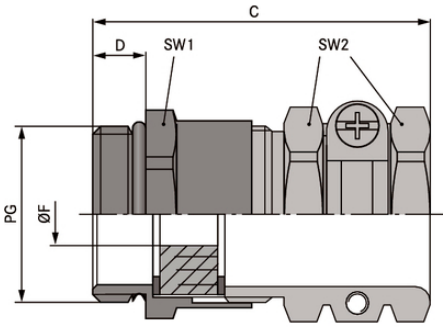

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Korzyści

Nacięty pierścień uszczelniający może być dostosowany do dławienia różnych średnic przewodu
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa
Dla przewodów o dużych średnicach zewnętrznych

Zakres zastosowania

Kompaktowa dławnica mosiężna chroniąca przed wyrwaniem, wytrzymała, do dużych średnic przewodów

Budowa produktu

Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga

SKINDICHT®SHZ-XL jest podobny do SKINDICHT®SHZ, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian
Dalsze akcesoria zobacz SKINDICHT® EV
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHZ

Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający: CR O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SHZ

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Min. przestrzeń do montażu [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SHZ							
52005590	PG 7	5 - 6	21	14.0 / 15.0	30.0	5	50
52005600	PG 9	7,5 - 8,5	25	17.0 / 17.0	34.0	6	50
52000930	PG 11	9,5 - 12	28	20.0 / 20.0	35.0	6	25
52000940	PG 13,5	12,5 - 14	32	22.0 / 22.0	40.0	6,5	25
52000950	PG 16	13,5 - 16	35	24.0 / 24.0	42.0	6,5	25
52000960	PG 21	15,5 - 21	46	30.0 / 30.0	47.0	7	25
52000970	PG 29	21,5 - 27,5	58	40.0 / 41.0	53.0	8	10
52000980	PG 36	27 - 34	70	50.0 / 50.0	61.0	9	10
52005610	PG 42	34 - 43	78	57.0 / 57.0	66.0	10	5
52005620	PG 48	38 - 48	86	64.0 / 64.0	68.0	10	5
SKINDICHT® SHZ-XL							
52023717	PG 9	7,5 - 8,5	25	17.0 / 17.0	43.0	10	50
52023718	PG 11	9,5 - 12	28	20.0 / 20.0	44.0	10	25
52023719	PG 13,5	12,5 - 14	32	22.0 / 22.0	48.5	10	25
52023720	PG 16	13,5 - 16	35	24.0 / 24.0	50.5	10	25
52024840	PG 21	15,5 - 21	46	30.0 / 30.0	55.0	11	25
52025530	PG 29	21,5 - 27,5	58	40.0 / 41.0	60.0	13	10
52023721	PG 36	27 - 34	70	50.0 / 50.0	67.0	13	10
52023722	PG 42	34 - 43	78	57.0 / 57.0	71.0	14	5
52023723	PG 48	38 - 48	86	64.0 / 64.0	73.0	14	5

Ostania aktualizacja (15.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16