

SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, wodoszczelna dławnica kablowa z gwintem PG i ze specjalnymi uszczelnieniami do wysokich temperatur, odporna na oleje, kwasy i substancje chemiczne





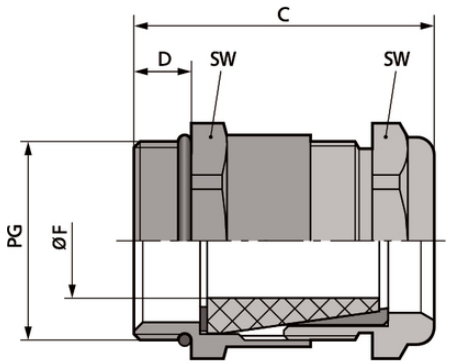

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Korzyści

Do wysokich temperatur
Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
Wodoszczelność
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Wytrzymała budowa

Zakres zastosowania

Wodoszczelna dławnica kablowa odporna na wysokie temperatury ze specjalnym stożkowym elementem uszczelniającym z FKM
Cegielnie
Oczyszczalnie ścieków
Myjnie samochodowe

Uwaga

Przykład określenia zamówienia:
SHV-FKM 13,5 / 9 / 11
13,5 = gwint PG śruby dociskowej
9 = gwint przyłącza PG
11 = rozwartość uszczelki stożkowej

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV FKM

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Uszczelka: FKM O-ring: FKM
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	-20°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SHV FKM

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SHV FKM						
52024934	SHV-FKM 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
54000015	SHV-FKM 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52024935	SHV-FKM 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52024936	SHV-FKM 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52024937	SHV-FKM 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52024970	SHV-FKM 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024968	SHV-FKM 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024969	SHV-FKM 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024961	SHV-FKM 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52024962	SHV-FKM 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52024971	SHV-FKM 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024973	SHV-FKM 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024964	SHV-FKM 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52024965	SHV-FKM 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52024966	SHV-FKM 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52024967	SHV-FKM 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52024974	SHV-FKM 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10

Ostania aktualizacja (05.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16