
SKINDICHT® SE-M 220/320

SKINDICHT® SE-M 220/320, kątowe wyjście dla 2 lub 3 przewodów, brak gwintu przyłączeniowego i duże obciążenia mechaniczne

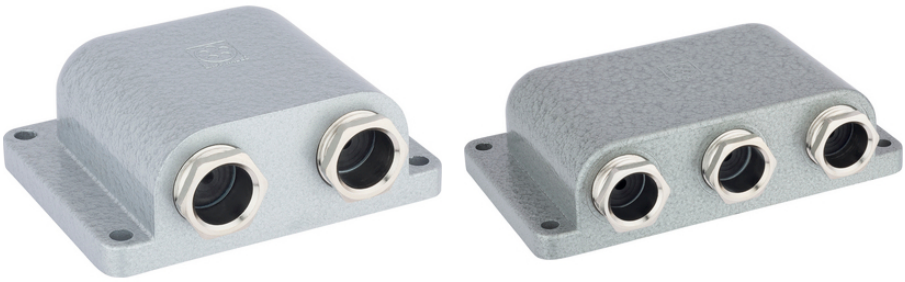

Odporność na korozję

Wymagana przestrzeń

Złącze ze standardową obudową

Odporność na temperaturę

Korzyści

W zależności od użytego typu możliwe jest zastosowanie kombinacji z różnymi dławnicami
Niewielka wysokość montażowa
Wysoka stabilność
Dwa lub trzy oddzielne wyloty przewodu

Zakres zastosowania

Dla dużych obciążeń mechanicznych
Wszędzie, gdzie brakuje gwintów przyłączeniowych

Uwaga

Typ SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E + D - bez naciętego pierścienia uszczelniającego (E) i bez śruby dociskowej (D)
Do SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D może być dokręcany dowolny element np. dławnica kablowa, dławnica z uziemieniem ekranu, złączka do peszla (także z o-ringiem)
Stopień ochrony zależy od połączenia z konkretną dławnicą kablową. Wartość minimalna wynosi IP55.

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Ostania aktualizacja (20.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SE-M 220/320

	Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: ciśnieniowy odlew cynkowy,lakier młotkowy Śruba dociskowa: mosiśdz niklowanyPierscień uszczelniający z nacięciami: CR/NBRUszczelka płaska: SBR
Stopień ochrony:	IP 55
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® SE-M 220/320

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Nacięty pierścień uszczelniający ØF [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Szerokość całkowita w [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® SE-M 220/320							
52108040	2 x M20 x 1,5	2 x 4/7/10/13	33,5	20	76.8	91.0	1
52108050	3 x M20 x 1,5	3 x 4/7/10/13	33,5	20	76.8	124.0	1
SKINDICHT® SE-M 220/320 bez E+D							
52108041	2 x M20 x 1,5	-	33,5	-	70.0	91.0	1
52108051	3 x M20 x 1,5	-	33,5	-	70.0	124.0	1

Ostania aktualizacja (20.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.