
SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, dławnica kablowa ze specjalnym uszczelnieniem do trudnych warunków, odporna na wodę morską, dla dużych obciążeń mechanicznych



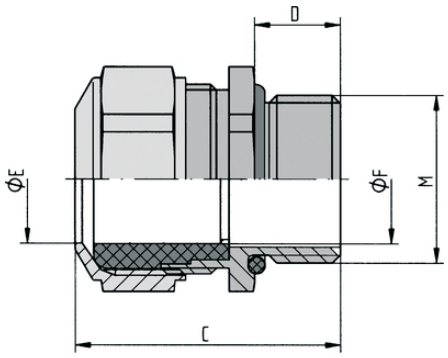

- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Wytrzymała budowa
- Odporność na temperaturę

Korzyści

Do wysokich temperatur
Odporny na działanie olejów, rozpuszczalników, kwasów i środków chemicznych
Wytrzymały na działanie wody morskiej
Dla dużych obciążeń mechanicznych
Podwyższona odporność na korozję

Zakres zastosowania

Dławnica kablowa ze stali chromowo-niklowej i uszczelka FPM, specjalnie do zastosowań w utrudnionych warunkach
Przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny
Aplikacje nabrzeżne
Systemy energii wiatrowej
Cegielnie

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN-M

Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga
Odpowiednia, podzielna nakrętka SKINDICHT® SM-M INOX

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe są wyszczególnione w załączniku T21
Materiał:	Korpus: stal chromowo-niklowa zgodna z DIN, materiał nr 1.4305 Uszczelnienie wewnętrzne: FPM O-ring: FPM
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar IP 69
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +200 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® CN-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Clamping range ØF mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® CN-M						
52032580	M 12 x 1,5/1	3,5 - 5	17	27.0	10	5
52032590	M 12 x 1,5/2	5 - 6,5	17	27.0	10	5
52032600	M 12 x 1,5/3	6,5 - 8	17	27.0	10	5
52032610	M 16 x 1,5	8 - 10,5	18	30.0	10	5
52032620	M 20 x 1,5	11 - 15	24	31.0	10	5
52032630	M 25 x 1,5	16 - 20,5	30	36.0	11	5
52032640	M 32 x 1,5	21 - 25,5	36	41.0	13	5
52032650	M 40 x 1,5	28,5 - 33	46	44.0	13	1
52032660	M 50 x 1,5	37 - 42	55	48.0	14	1
52032670	M 63 x 1,5	46 - 52	70	51.0	14	1

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16