
Karta charakterystyki technicznej

Łuk 90° 60

Nr kat. 6043093

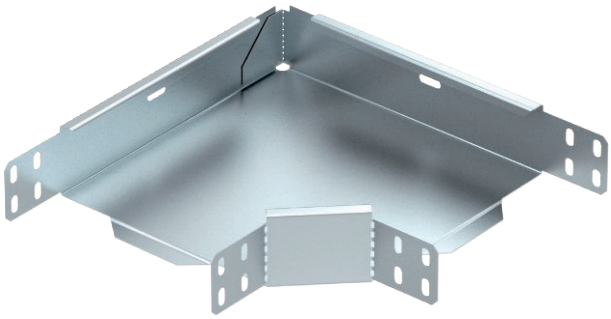

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.


St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

Dane podstawowe

Nr kat.	6043093
Typ	RBL 90 615 FS RU
Wymiar	60x150
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	1,00 szt.
Waga	45,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

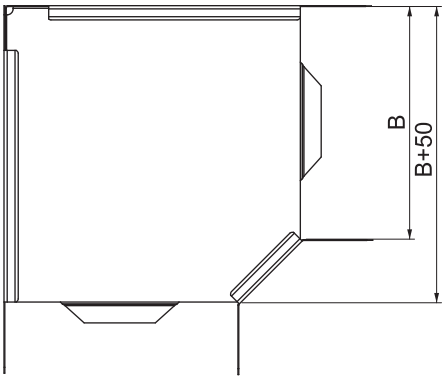

Szerokość	150,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Wygięcie (kąt)	90°
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Model	Łuk sztywny
Grubość blachy	0,70 mm
Wymiar	60 x 150 mm
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Zmiana kierunku	poziomy
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐