
SKINTOP® MS-M BRUSH


SKINTOP® MS-M BRUSH, mosiężna dławnica kablowa z podwójną uszczelką z lamelką, zapewniająca szybszy, niskorezystancyjny, dookolny (360°) kontakt z ekranem kabla, łatwy montaż

Info

NOWOŚĆ: teraz dostępne także w rozmiarze M20x1,5
Rozmiary od 75 x 1,5 do 110 x 2 dławnicy SKINTOP® MS-M z innowacyjnymi, podwójnymi uszczelkami z lamelką dla łatwiejszego montażu przewodów o dużych przekrojach



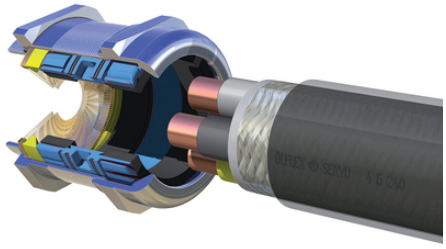

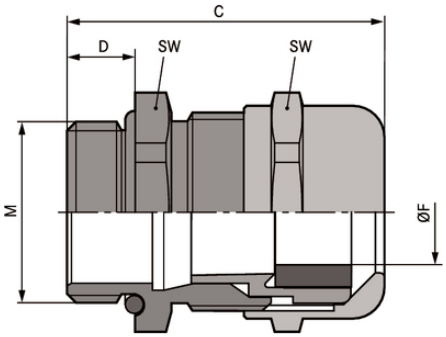

Niezawodność

Napięcie

Sygnały zakłócające

Odporność na temperaturę

Korzyści

Optymalny, o niskiej rezystancji, dookólny kontakt z ekranem
Szybszy od innych porównywalnych systemów
Nadają się również jako kontynuowanie połączenia ekranu
Nieskomplikowane i niezawodne
Najwyższa swoboda montażu podczas regulacji kabla

Zakres zastosowania

Do uziemienia miedzianego oplotu ekranującego zgodnego z EMC
Systemy automatyzacji
Napędy o dużej mocy
Przetworniki częstotliwości
Systemy transportowania i przemieszczania

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M BRUSH

Normy i aprobaty
UL File nr E79903
Aprobata UL dla SKINTOP MS-M BRUSH M20x1,5 do M75x1,5 plus i SKINTOP MS-M BRUSH 20x1,5 XL

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga
Do obudów lakierowanych, anodowanych lub malowanych proszkowo, dla właściwego kontaktu należy stosować przeciwnakrętki
SKINDICHT® SM-PE-M

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Szczotka EMC: drut mosiężny Pierścień uszczelniający: elastomer O-ring: elastomer
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar (M12 - M110) IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: -25°C do +100°C Statycznie: od -40 do +100°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® MS-M BRUSH

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic øF [mm]	Minimalna średnica nad ekranem [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 aprobaty w przygotowaniu						
53112671	25 x 1,5	6.0 - 13.0	5	29	8	10
53112676	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.