Karta charakterystyki technicznej

Kanał LKM 60100

Nr kat. 6247113



Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Kanał prowadzący przewody typu LKM 60100FS został zbadany jako system układania kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji wg DIN 4102 część 12. Do stosowania tylko z kablami badanymi w systemie przeciwpożarowym!

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu 2	W dnie znajduje się perforacja przeznaczona do zamocowania przegrody.

Dane podstawowe

Nr kat.	6247113
Typ	LKM60100FS
Oznaczenie 1	Kanał prowadzenia przewodów
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wymiar	60x100x2000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	2,00 m
Waga	221,70 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Kanał LKM 60100

Nr kat. 6247113

Dane techniczne

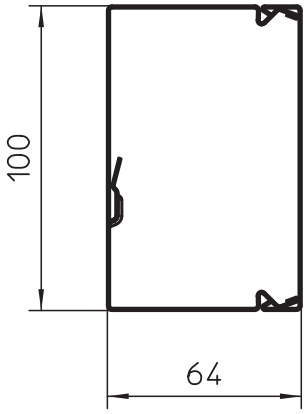

Długość	2.000,00 mm
Szerokość	100,00 mm
Wysokość	64,00 mm
Wymiar B x H	100 x 64 mm
Ilość stałych przegród	0,00
Typ pokrywy	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Bezhalogenowy	☑
Klamra mocująca kable	☑
Łącznik kanału	☑
Przekrój użytkowy	5.676,00 cm²
Folia ochronna	□