Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienka z tworzywa sztucznego
Nr kat. 1180347



Pasuje do kątowników o długości ramion 40 mm.
Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.
Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1180347
Typ	2056W 34 FT
Oznaczenie 1	Obejma kabłąkowa
Wymiar	28-34mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	100,00 szt.
Waga	9,40 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Obejma kabłąkowa pojedyncza, kontrwanienka z tworzywa sztucznego
Nr kat. 1180347

Dane techniczne

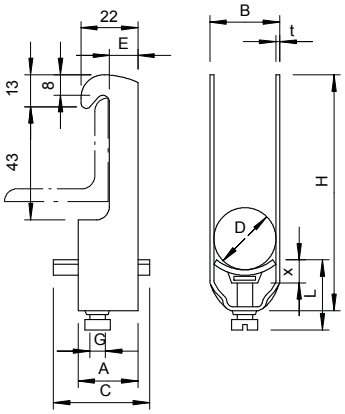

Wymiar A	23,00 mm
Wymiar B	39,00 mm
Wymiar C	34 mm
Wymiar E	11,00 mm
Wymiar G	M8
Wymiar H	99,00 mm
Wymiar L	31,50 mm
Wymiar t	2,00 mm
Wymiar x	5,50 mm
Ilość przewodów/rur	1,00
Maks. moment dokręcania	5,00 Nm
dla 1 kabla wys.	99,00 mm
dla 1 kabla dł.	31,50 mm
dla 2 kabla wys.	135,00 mm
dla 2 kabla dł.	38,50 mm
dla 3 kabla wys.	171,00 mm
dla 3 kabla dł.	44,50 mm
Do Ø rury	32 mm
Bezhalogenowy	☑
Z wanienką z tworzywa	☑
Z wanienką metalową	☐
Rodzaj mocowania	Profil kątownika
Odporny na uderzenia	☐
Zakres mocowania D	28,00 - 34,00 mm
Dodatkowa powierzchnia	cynkowanie ogniowo
Dodatkowy materiał	Stal