
SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metryczna, mosiężna dławnica kablowa, wysoka odporność na niskie temperatury i nagłe spadki temperatury, duża stabilność mechaniczna

Info
Dla ekstremalnych temperatur ujemnych





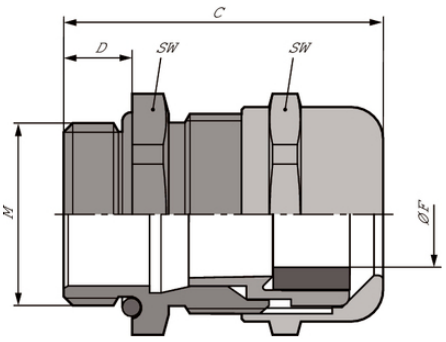

Dobra odporność chemiczna

Odporny na działanie niskich temperatur

Odporność na korozję

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Odporność na temperaturę

Korzyści
Podwyższona odporność na zimno
Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka stabilność mechaniczna
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania

Zakres zastosowania
W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i odporności na zimno
Instalacje klimatyzacji
Chłodnie, komory mrożące
Aplikacje nabrzeżne
Budowa instalacji przemysłowych

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® COLD

Normy i aprobaty
UL File nr E79903

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: patrz tabela T21
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: specjalny poliamid Pierścień uszczelniający: silikon O-ring: silikon
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar (M12 - M20) IP 68 - 5 bar (M25 - M63) NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Zakres temperatury:	Od -70°C do +100°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® COLD

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® COLD						
53113500	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53113510	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53113520	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53113530	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53113540	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53113550	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53113560	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53113570	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16