
Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 6040256

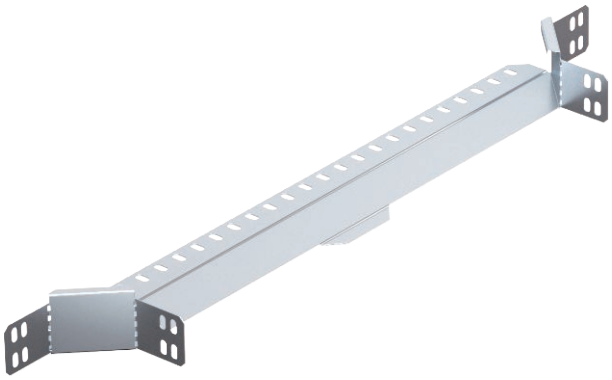

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.


St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

Dane podstawowe

Nr kat.	6040256
Typ	RAA 630 FS RU
Wymiar	60x300
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	1,00 szt.
Waga	27,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

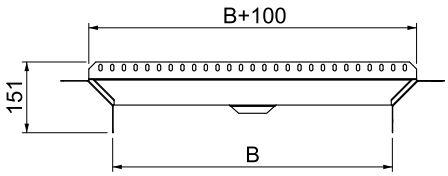

Szerokość	300,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Szerokość rozgałęzienia	300,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Grubość blachy	0,70 mm
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐