Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 6040258

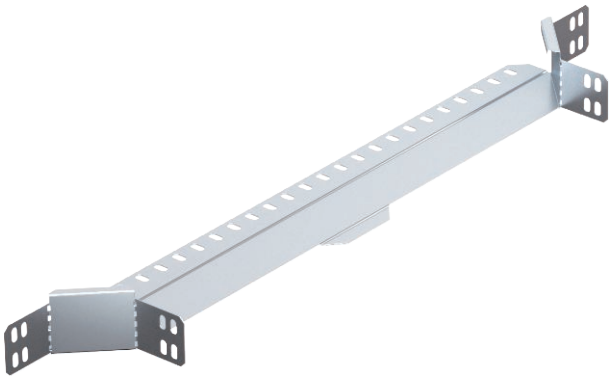

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.

St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Kształtka dostarczana jest w formie nieskręconej. Zawiera potrzebne materiały montażowe.

Dane podstawowe

Nr kat.	6040258
Typ	RAA 640 FS RU
Wymiar	60x400
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	1,00 szt.
Waga	31,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

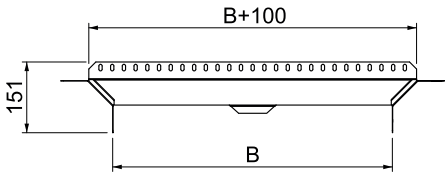

Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Wymiar	60 x 400 mm
Grubość blachy	0,70 mm
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokorozpietosciowe	☐