
SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, antystatyczna, mosiężna dławnica kablowa, odporna na nagłe spadki temperatury, maksymalna niezawodność, do stref zagrożonych wybuchem



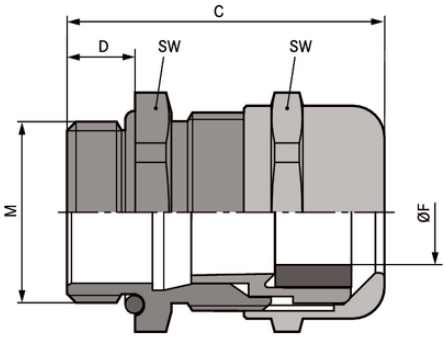

- Paliwa & Gaz
- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Optymalne odciążenie
- Niezawodność
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Wysoka niezawodność

Zakres zastosowania

Urządzenia, maszyny i instalacje z typem ochrony o zwiększonym bezpieczeństwie "e", zabezpieczenie przed wybuchem pyłu poprzez zastosowanie obudowy "t"
Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX

Cechy produktu
SKINTOP® MS-M-XL ATEX jest zbliżony do SKINTOP® MS-M ATEX, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian

Normy i aprobaty
UL File nr E79903
M 63 plus bez aprobaty UL

Budowa produktu
Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Uwaga:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania: zobacz ulotkę z instrukcją
Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Materiał:	Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR O-Ring: NBR
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar IP 66 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Zakres temperatury:	Od -30°C do +90°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-M ATEX

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112710	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112720	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	8	50
53112730	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	8	25
53112740	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	9	25
53112750	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	9	10
53112760	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	10	5
53112770	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	67	67.0	15	5
53112779	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	75	65.5	15	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.0	12	100
53112810	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	12	100
53112820	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	12	50
53112830	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	12	25
53112840	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	15	25
53112850	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	15	10
53112860	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	15	5

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16