
# SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, dławnica kablowa z mosiądzu niklowanego z gwintem stożkowym NPT, duże zmienne zakresy zaciskania w celu optymalnego odciążenia kabla



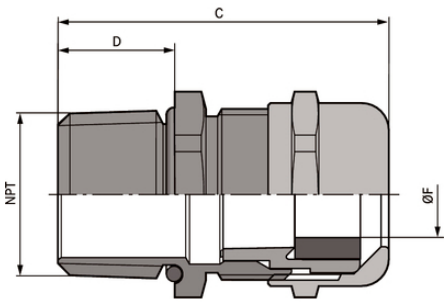


- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Optymalne odciążenie
- Odporność na temperaturę
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

## Korzyści

Gwint stożkowy NTP
Wysoka niezawodność
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania

## Zakres zastosowania

W obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności mechanicznej i chemicznej
Przemysł chemiczny
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Budowa instalacji przemysłowych

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® MS NPT

## Normy i aprobaty
UL File nr E79903

## Budowa produktu
NPT: gwint przyłączeniowy według ASME B1.20.1 - 2013
SKINTOP® MSR NPT z redukcyjnym zestawem uszczelek, do uszczelniania kabli o mniejszych średnicach zewnętrznych

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa |
| Materiał: | Korpus: Mosiądz niklowany Wkład: Poliamid Uszczelnienie: CR<br>O-Ring: NBR |
| Stopień ochrony: | IP 68 - 10 bar<br>NEMA Type 1, 4x, 6, 12 |
| Zakres temperatury: | Połączenia ruchome: -25°C do +100°C<br>Statycznie: od -40 do +100°C |

## Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINTOP® MS NPT



| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Ø F mm | Rozmiar klucza SW w mm | Długość całkowita C mm | Thread length D mm | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® MS NPT | | | | | | |
| 53112004 | NPT 1/4" | 3,5 - 7 | 16 | 36.0 | 15 | 100 |
| 53112014 | NPT 3/8" | 4,5 - 9 | 20 | 39.7 | 15 | 100 |
| 53112024 | NPT 1/2" | 7 - 12,5 | 24 | 42.5 | 15 | 50 |
| 53112034 | NPT 3/4" | 9 - 16,5 | 29 | 44.5 | 15 | 25 |
| 53112044 | NPT 1" | 11 - 21 | 36 | 49.0 | 15 | 25 |
| 53112054 | NPT 1 1/4" | 19 - 28 | 45 | 57.5 | 17 | 10 |
| 53112064 | NPT 1 1/2" | 27 - 35 | 54 | 61.5 | 17 | 5 |
| 53112074 | NPT 2" | 34 - 45 | 67 | 63.5 | 17 | 5 |
| SKINTOP® MSR NPT | | | | | | |
| 53112006 | NPT 1/4" | 1 - 5 | 16 | 36.0 | 15 | 100 |
| 53112016 | NPT 3/8" | 2 - 7 | 20 | 39.7 | 15 | 100 |
| 53112026 | NPT 1/2" | 5 - 10 | 24 | 42.5 | 15 | 50 |
| 53112036 | NPT 3/4" | 6 - 13 | 29 | 44.5 | 15 | 25 |
| 53112046 | NPT 1" | 7 - 15 | 36 | 49.0 | 15 | 25 |
| 53112056 | NPT 1 1/4" | 15 - 23 | 45 | 57.5 | 17 | 10 |
| 53112066 | NPT 1 1/2" | 22 - 29 | 54 | 61.5 | 17 | 5 |
| 53112076 | NPT 2" | 28 - 39 | 67 | 63.5 | 17 | 5 |

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16