SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, dławnica kablowa z tworzywa sztucznego z przyspieszającym montaż systemem mocowania CLICK, prosty, swobodny montaż i ochrona przed drganiami, nie wymaga gwintu

Info
Najbardziej innowacyjny na rynku system wprowadzania przewodów. Bardzo szybki i elastyczny montaż - wystarczy kliknąć, przekręcić w lewo, przekręcić w prawo i gotowe.
Rezultat: stałe, centralne, odciążone wprowadzenie i maksymalny stopień ochrony w kilka sekund
Dostępne w katalogu internetowym w praktycznej walizce asortymentowej



- Dobra odporność chemiczna
- Duże zakresy zaciskania
- Czas montażu
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści
Mała liczba części, brak konieczności stosowania oddzielnej nakrętki
Do 70% oszczędności czasu dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania typu CLICK
Prosty, swobodny montaż w dowolnej pozycji
Ochrona przed wibracjami
Gwint nie jest konieczny

Ostania aktualizacja (08.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Aplikacje solarne
Budowa szaf sterowniczych
Pomiary, regulacja i sieci elektryczne
Instalacje klimatyzacji

Normy i aprobaty
UL File nr E79903

Zakres dostawy
Narzędzie do demontażu w zestawie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: specjalny poliamid Uszczelnienie: specjalny elastomer
Stopień ochrony:	IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)
Zakres temperatury:	Dynamicznie: -20°C do +100°C Statycznie: od -40 do +100°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® CLICK

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wielkość otworu M [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita C mm	Thread length D mm	Grubość ściany S [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® CLICK jasnoszary								
53112692	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112686	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112687	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112688	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112694	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK srebrnoszary								
53112921	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112876	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112877	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112878	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112922	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK czarny								
53112923	CLICK 12	4.5 - 7.0	12,3 (-0,2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112882	CLICK 16	5.0 - 9.0	16,3 (-0,2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112883	CLICK 20	7.0 - 13.0	20,3 (-0,2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112884	CLICK 25	9.0 - 17.0	25,3 (-0,2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112924	CLICK 32	11.0 - 20.0	32,3 (-0,2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

Ostania aktualizacja (08.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK

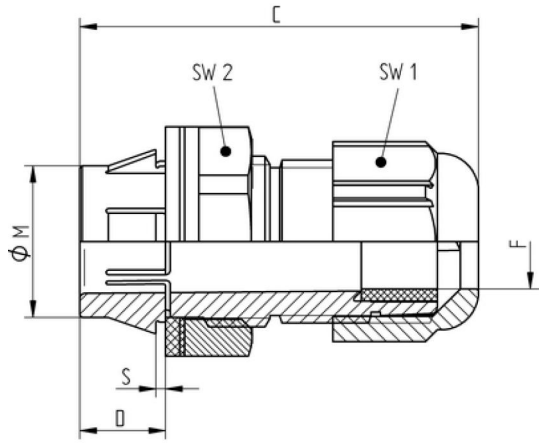

Ostania aktualizacja (08.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16