KKPJ...H60 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E-90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL


Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12.

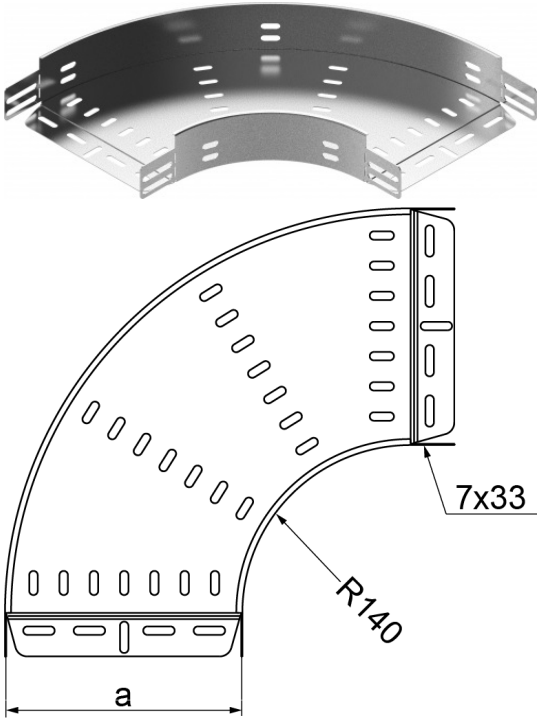

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPJ50H60	163124	50	0,38	1
KKPJ100H60	160114	100	0,56	1
KKPJ150H60	160214	150	0,77	1
KKPJ200H60	160314	200	0,99	1
KKPJ300H60	160414	300	1,54	1

Przykłady

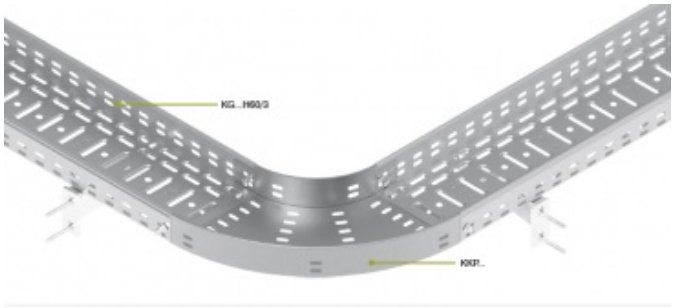
KG...H60/3
KKP...

