KKPJ...H80 Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011, lub metodą cynku płatkowego tylko dla elementów o max. wymiarze 200 mm
E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje
- montaż śrubami SGKM6x12 lub SGM6x12

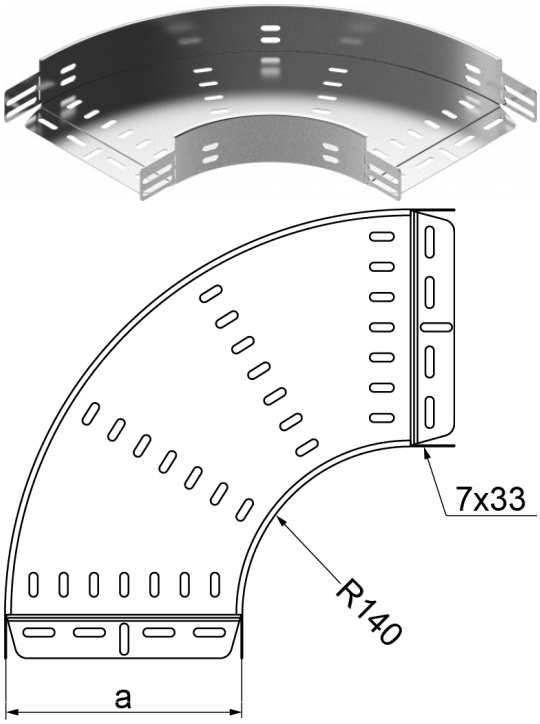

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)	Wymiar a (mm)
KKPJ100H80	180114	0,65	1	100 000
KKPJ150H80	180214	0,87	1	150 000
KKPJ200H80	180314	1,11	1	200 000
KKPJ300H80	180414	1,68	1	300 000

Przykłady

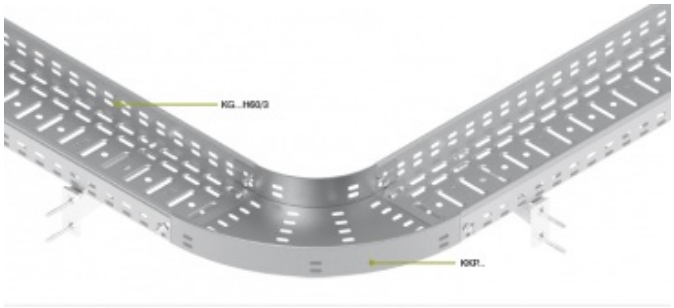
KG...H80/3
KKP...

