
SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M – peszel z mosiądzu niklowanego z gwintem metrycznym i odciążeniem



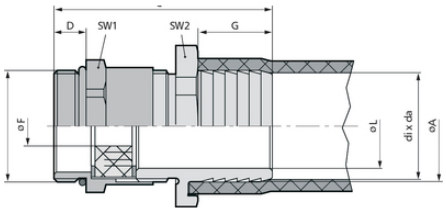

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Korzyści

Odporna na wyrwanie złączka do peszli z tworzywa
Wytrzymałe na rozciąganie uszczelnienie kabla

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Cechy produktu

Odporność na wyrwanie
Wytrzymała budowa
Kompaktowa budowa
Odciążenie przewodu
Uszczelnienie przewodu

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Zintegrowana dławnica kablowa
Część wprowadzana do peszla specjalnie wyprofilowana

Uwaga

Niezbędna opaska zaciskowa SILVYN® SCH

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SSVZ-M

Wersje z gwintem PG można znaleźć w katalogu online

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Pierścień uszczelniający z nacięciami: CR O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSVZ-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Zakres dławienia [mm]	Rozmiar klucza SW1 / SW2 [mm]	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SCH	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP	Pasuje do SILVYN® SP-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SSVZ-M											
55501850	16 x 1,5/1	5.0 - 8.0	19.0 / 18.0	39	5	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	50
55501860	16 x 1,5/2	5.0 - 8.0	19.0 / 18.0	39	5	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	50
55501870	20 x 1,5/1	7.0 - 12.5	22.0 / 22.0	39,6	6	12	16 - 25 S	14 x 18	14 x 18	14 x 18	50
55501880	20 x 1,5/2	7.0 - 12.5	22.0 / 22.0	39,6	6	12,5	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
55501890	20 x 1,5/3	7.0 - 16.0	25.0 / 22.0	43	6	15,5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
55501900	20 x 1,5/4	8.0 - 16.0	30.0 / 24.0	44	6	16	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
55501910	25 x 1,5	11.0 - 20.0	32.0 / 30.0	48	7	20	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
55501920	32 x 1,5/1	18.0 - 31.0	40.0 / 40.0	53,6	8	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
55501930	32 x 1,5/2	18.0 - 31.0	42.0 / 40.0	53,6	8	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25
55501940	40 x 1,5	24.0 - 35.0	52.0 / 50.0	61,6	8	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
55501950	50 x 1,5	30.0 - 42.5	57.0 / 57.0	68,6	9	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.