
SILVYN® SSV

SILVYN® SSV – peszel z mosiądzu niklowanego z gwintem PG



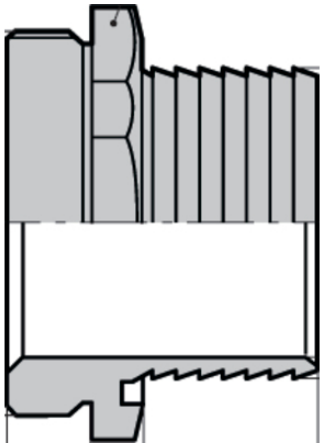

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Korzyści
Odporna na wyrwanie złączka do peszli z tworzywa

Zakres zastosowania
W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® SI
SILVYN® SP
SILVYN® SP-PU

Cechy produktu
Odporność na wyrwanie
Wytrzymała budowa
Kompaktowa budowa

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG
Część wprowadzana do peszla specjalnie wyprofilowana

Uwaga
Niezbędna opaska zaciskowa SILVYN® SCH

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Opis klasy ETIM 5.0: Łącznik śrubowy metalowego węża ochronnego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla metalowego

Ostania aktualizacja (26.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSV

Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +80 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (26.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® SSV

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Pasuje do SILVYN® SCH	Pasuje do SILVYN® SI	Pasuje do SILVYN® SP	Pasuje do SILVYN® SP-PU	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SSV										
52003070	9	19	25	5,5	8	10 - 16 S	-	10 x 14	10 x 14	100
53800020	9	19	25	5,5	10	12 - 20 S	-	12 x 16	12 x 16	100
52003080	11	22	25	6	12	16 - 25 S	-	14 x 18	14 x 18	50
52024560	11	22	25	6	14	16 - 25 S	-	16 x 20	16 x 20	50
52003090	13,5	25	27,5	6,5	15,5	20 - 32 S	18 x 22	-	-	50
52003100	16	30	27,5	7,5	19	20 - 32 S	-	22 x 27	22 x 27	25
52003110	21	32	30	8	21	20 - 32 S	23 x 28	-	-	25
53800080	29	40	33	9,5	27	25 - 40 S	-	30 x 36	30 x 36	25
52024640	29	42	33	9,5	30	35 - 50 S	32 x 38	-	-	25
52002980	36	52	37	12	34	35 - 50 S	-	38 x 44	38 x 44	10
52002990	42	57	41	14	41	40 - 60 S	-	45 x 51	-	5

Ostania aktualizacja (26.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.