SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, metryczne wieloprzepustowe wkłady uszczelniające, ochrona przed wnikaniem wody i kurzu do niewykorzystanych otworów

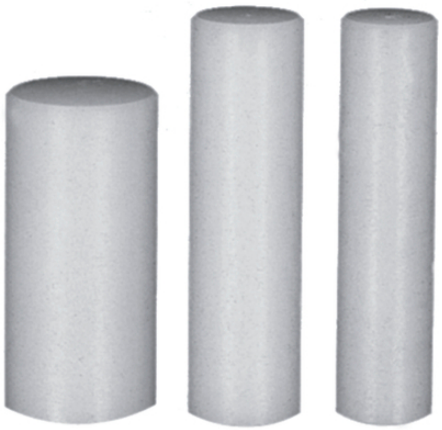

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Korzyści

Zapobiega wnikaniu cieczy i zanieczyszczeń poprzez niewykorzystane otwory wieloprzepustowych wkładów uszczelniających SKINTOP® DIX-M

Zakres zastosowania

Do montażu w nieużywanych otworach wkładek uszczelniających SKINTOP® DIX-M, aby zapewnić stopień ochrony

Uwaga

W przypadku profesjonalnego i właściwego montażu, może być osiągnięty stopień ochrony IP 68
Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Kolor:	Naturalny
Materiał:	Poliamid
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-DV

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Wysokość (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-DV				
53100003	DIX-DV 3 x 9	3.0	9.0	100
53100004	DIX-DV 4 x 9	4.0	9.0	100
53100005	DIX-DV 5 x 11	5.0	11.0	100
53100055	DIX-DV 5,5 x 11	5.5	11.0	100
53100006	DIX-DV 6 x 14	6.0	14.0	100
53100007	DIX-DV 7 x 14	7.0	14.0	100
53100008	DIX-DV 8 x 14	8.0	14.0	100
53100009	DIX-DV 9 x 14	9.0	14.0	100

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.