SILVYN® FG

SILVYN® FG peszel metalowy z białym płaszczem z PVC do certyfikowanego stosowania w przemyśle spożywczym

Info
Specjalnie do przemysłu spożywczego i rozlewniczego



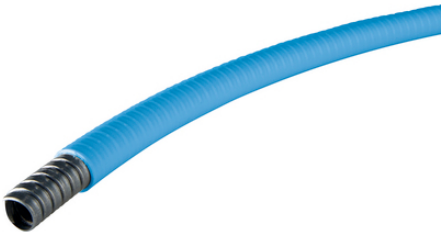

Żywność i Napoje

Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Korzyści
Płaszcz zewnętrzny z aprobatą FDA
Łatwość czyszczenia dzięki gładkiej, białej powierzchni
Ochrona przed cieczami
Odporność na wyrwanie
Wysoce odporny na ściskanie

Zakres zastosowania
Przemysł spożywczy i rozlewniczy, szczególnie w produkcji urządzeń do przetwarzania produktów mlecznych i mięsnych
Urządzenia do pakowania żywności
Przemysł farmaceutyczny
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Cechy produktu
Giętkie
Wytrzymały na ściskanie
Odporny na uszkodzenia
Odporność na wyrwanie

Normy i aprobaty
Certyfikowany zgodnie z FDA CFR 21 oraz NSF 51 (standard dla USA)

Budowa produktu
Ciężki, metalowy wąż ze zwiniętej profilowanej taśmy stalowej z profilem do zawieszenia
Płaszcz ze specjalnego tworzywa sztucznego, dopuszczonego przez FDA

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy
Kolor:	Biały Niebieski
Materiał:	Galwanicznie ocynkowany, skręcony przewód wewnętrzny z linki stalowej w otulinie ze specjalnego tworzywa sztucznego
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +60 °C Krótkotrwale: +80 °C

Wskazówka
*Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FG

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® FG biały				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.