SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT – równoległy, rozdzielany peszel falisty odpowiedni do późniejszego montażu

Info
Możliwość montażu na istniejącej instalacji



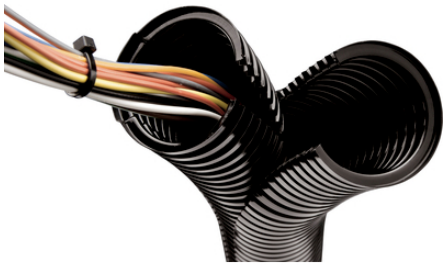

Dobra odporność chemiczna

Bezhalogenowe

Czas montażu

Niska waga

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści
Stabilność wymiarów
Giętkie
Wytrzymały na ściskanie
Niski poziom ochrony przed gryzoniami
Łatwy i szybki montaż

Zakres zastosowania
Budowa pojazdów
Budowa statków
Budowa maszyn
Przemysł elektrotechniczny
Wszędzie, gdzie przewody muszą być chronione po zamontowaniu

Cechy produktu
Bezhalogenowy (PA6)
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT

Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV- oraz starzenie się (SILVYN® SPLIT PP UV)

Budowa produktu
Karbowany, otwierany wąż osłonowy

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Na zapytanie:	Wersja z poliamidu 12 (o wysokiej elastyczności) Wersja z ETFE (odporna na wysokie temperatury, maks. +200°C)
Kolor:	Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV
Materiał:	Poliamid 6 (PA6) Polipropylen (PP)
Stopień ochrony:	IP 43 z SILVYN® SPLIT COV
Zakres temperatury:	PA6 : -40°C do +120°C PP : -40°C do +135°C PP UV: -40°C do +105°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® COV	Zawartość opakowania [m]
SILVYN® SPLIT PA6					
61806621	6	6.3 x 10	15	-	50
61806620	10	8.8 x 13.5	15	M16/PG9	50
61806631	11	11 x 16.1	15	-	50
61806630	14	13.2 x 18.7	15	M20/PG13,5	50
61806641	16	16 x 21.5	20	-	50
61806640	20	20.2 x 25.7	25	M25/PG21	50
61806650	23	23.9 x 31.3	35	M32/PG29	50
61806651	29	27.3 x 36.0	35	-	25
61806660	37	32.5 x 41.9	40	M40/PG29	25
61806670	45	43.0 x 54.2	70	M50	25
61806671	70	66.5 x 79.8	95	-	10
61806672	100	88.0 x 103.5	100	-	10
SILVYN® SPLIT PA6 - małe opakowanie					
61737403	10	8.8 x 13.5	15	M16/PG9	10
61737226	14	13.2 x 18.7	15	M20/PG13,5	10
61737227	20	20.2 x 25.7	25	M25/PG21	10
61737228	23	23.9 x 31.3	35	M32/PG29	10
61737229	37	32.5 x 41.9	40	M40/PG29	10
61737230	45	43.0 x 54.2	70	M50	10
SILVYN® SPLIT PP					
61806615	6	6.3 x 10	15	-	50
61806625	10	8.4 x 13.4	15	M16/PG9	50
61806616	11	11 x 16.1	15	-	50
61806635	14	12.5 x 18.5	15	M20/PG13,5	50
61806617	16	16 x 21.5	20	-	50
61806645	20	19.2 x 25.3	20	M25/PG21	50
61806655	23	23.4 x 30.8	45	M32/PG29	50
61806618	29	27.3 x 35.5	50	-	25
61806665	37	31 x 41.4	60	M40/PG29	25
61806675	45	42.7 x 54	75	M50	25
61806619	70	66.0 x 79.5	95	-	10
61806622	100	87.5 x 102.5	100	-	10
SILVYN® SPLIT PP UV					

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

SILVYN® SPLIT

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® COV	Zawartość opakowania [m]
61806100	6	6.3 x 10	15	-	50
61806110	10	8.4 x 13.4	15	M16/PG9	50
61806120	11	11 x 16.1	15	-	50
61806130	14	12.5 x 18.5	15	M20/PG13,5	50
61806140	16	16 x 21.5	20	-	50
61806150	20	19.2 x 25.3	20	M25/PG21	50
61806160	23	23.4 x 30.8	45	M32/PG29	50
61806170	29	27.3 x 35.5	50	-	25
61806180	37	31 x 41.4	60	M40/PG29	25
61806190	45	42.7 x 54	75	M50	25
61806200	70	66.0 x 79.5	95	-	10
61806210	100	87.5 x 102.5	100	-	10

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.