SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS to równoległy peszel falisty, który zapewnia najlepszą ochronę kabli oraz wszechstronny wybór akcesoriów



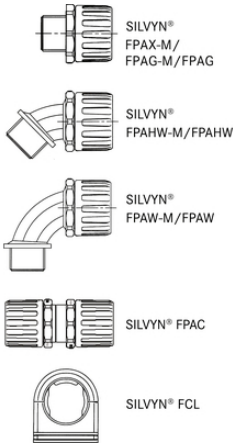

- Dobra odporność chemiczna
- Niepodtrzymywanie płomieni
- Bezhalogenowe
- Odporność na temperaturę
- Wodoodporność
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Stabilność wymiarów
Giętkie
Niepodtrzymujący płomieni i samogasnący zgodnie z UL94 V2
Wysoce odporny na ściskanie
Odporny na uszkodzenia

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów
Do połączeń ruchomych
Do wewnątrz i na zewnątrz

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAS

Cechy produktu
Bezhalogenowy i bezkadmowy
Odporność na ścieranie
Zwiększona odporność na działanie olejów, benzyny, kwasów i innych środków chemicznych
Niskie zagrożenie pożarem

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E308201

Budowa produktu
Drobno karbowany wąż poliamidowy PA 6

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż karbowany z tworzywa sztucznego
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001175 ETIM 6.0 Class-Description: peszel z tworzywa sztucznego
Certyfikaty:	IEC EN 61386-23
Na zapytanie:	Dostępny w PA 12
Kolor:	Szary (RAL 7031) Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	PA 6: bezhalogenowy Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C, połączenia nieruchome Od -20 °C do +100 °C, połączenia ruchome

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® FPAS

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Liczba metrów w kręgu
SILVYN® FPAS czarny				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
SILVYN® FPAS czarny - małe opakowanie				
61737246	10	6.3 x 10.0	15	10
61737247	13	9.8 x 13.0	25	10
61737248	16	11.8 x 15.8	35	10
61737252	18	14.2 x 18.5	40	10
61737249	21	16.7 x 21.2	45	10
61737250	28	22.8 x 28.5	50	10
61737251	34	28.1 x 34.5	60	10
SILVYN® FPAS szary				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16