

RoHS

SILVYN® DUO-M



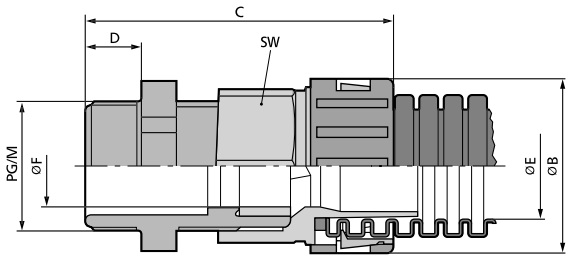

Korzyści
- Łatwy demontaż
- Dodatkowe odciążenie przewodu
- Dodatkowe uszczelnienie przewodu

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® HCC

Wykonanie
- Przyłączeniowy gwint metryczny
- Dławnica kablowa
- Korpus z uszczelnieniem i pierścieniem zaciskowym
- Od strony węża połączenie zatrzaskowe

Uwaga
- Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne

Pasujące peszle
- SILVYN® HCC Strona 801

Dane techniczne
Uwaga
szary

Kolor
Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV

Materiał
PA6

Stopień ochrony
IP 68

Numer katalogowy	Gwint przyłączeniowy M	Zakres zaciskania [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Pasuje do SILVYN® HCC	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® DUO-M							
61809310	16 x 1,5	3.5 - 8.0	19	49.8	12.0	16	50
61809320	20 x 1,5	5.0 - 12.0	24	53.6	13.0	20	50
61809330	25 x 1,5	9.0 - 14.0	27	59.1	13.0	25	50

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



RoHS

SILVYN® SCLX

Korzyści
- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Wysoka odporność na wyrwanie
- Specjalny kształt pozycjonujący peszel

Zakres zastosowania
- W połączeniu z peszlem ochronnym
- SILVYN® HCC
- Do mocowania węży osłonowych na obudowach maszyn dla wszystkich aplikacji

Wykonanie
- Wieloczęściowy uchwyt do peszli z otworem montażowym pod śrubę M5
- Pokrywa z systemem złączy zatrzaskowych

Dane techniczne
Kolor
Kolor czarny (RAL 9005), odporność na działanie promieniowania UV

Materiał
PA6

Zakres temperatury
Od -30°C do +70°C



Uwaga
- Odporny na działanie promieniowania UV i działanie warunków atmosferycznych

Pasujące peszle
- SILVYN® HCC Strona 801

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® SCLX uchwyt		
61814000	16	100.0
61814010	20	100.0
61814020	25	100.0
61814030	32	50.0
61814040	40	50.0
61814050	50	50.0
SILVYN® SCLX klamra		
61814070	16	100.0
61814080	20	100.0
61814090	25	100.0
61814100	32	100.0
61814110	40	100.0
61814120	50	100.0

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.