SILVYN® coupler (mufa łącząca)

Złączka SILVYN® to złączka metryczna do łączenia dwóch gwintów

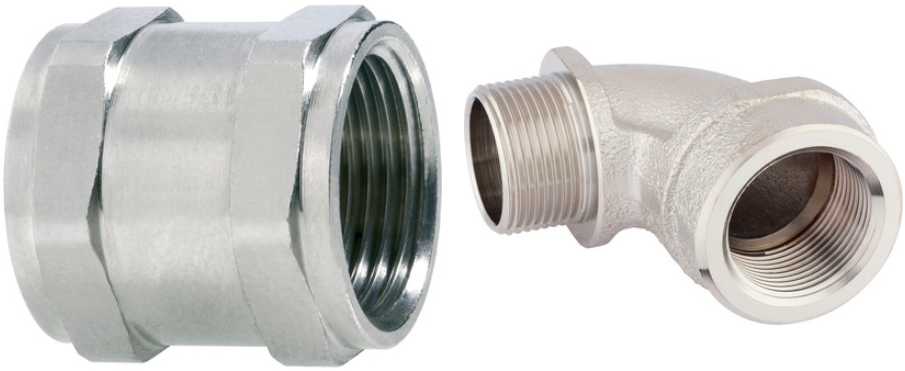

Czas montażu

Niezawodność

Korzyści

Łatwe w montażu
Wysoka odporność na wyrwanie
Dowolne wydłużanie wszystkich peszli

Zakres zastosowania

W połączeniu z:
wszystkimi złączami metrycznymi do peszli

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000938 Opis klasy ETIM 5.0: Pierścień rozszerzający/redukcyjny
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000938 ETIM 6.0 Class-Description: rozszerzenie/redukcja
Materiał:	Mosiądz niklowany
Zakres temperatury:	W zależności od zastosowanej dławnicy

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (22.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® coupler (mufa łącząca)

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Rozmiar metryczny	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Średnica zewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SILVYN® coupler (mufa łącząca)						
55510000	16	M16x1,5	20	22,5	22	10
55510010	20	M20x1,5	24	25	26	10
55510020	25	M25x1,5	29	30	32	10
55510030	32	M32x1,5	35	32,5	38	10
55510040	40	M40x1,5	48	34	53	2
55510050	50	M50x1,5	58	38	64	1
55510060	63	M63x1,5	70	45	77	1
55510070	75	75 x 1,5	84	45	93	1

Ostania aktualizacja (22.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.