SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające zapewniające optymalne uszczelnienie w przypadku używania wstępnie konfekcjonowanych przewodów



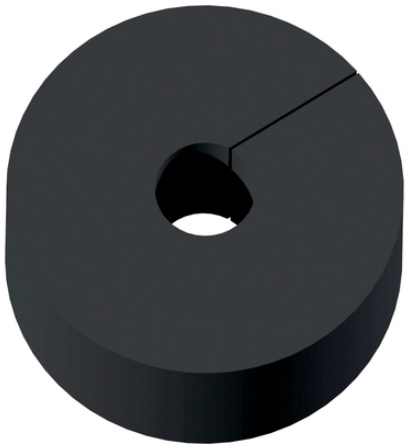



- Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP
- Czas montażu
- Optymalne odciążenie
- Odporność na temperaturę
- Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Optymalne uszczelnienie w przypadku korzystania z przewodów BUS sieci AS-i
Łatwe wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów (ze złączem M12 lub RJ-45) dzięki uszczelnieniu szczelinowemu
Optymalne odciążenie przewodu

Zakres zastosowania

Do stosowania w dławnicach kablowych SKINTOP®
Może być stosowany zamiast wewnętrznej wkładki uszczelniającej
Szafy rozdzielcze
Pulpit sterowniczy
Technika automatyzacji

Budowa produktu

Dopasowane wycięcie do wprowadzenia przewodów BUS sieci AS-i
Wkład uszczelniający z otworem i nacięciem wzdłużnym do łatwego wprowadzania zmontowanych przewodów magistrali Fieldbus

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

	ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Na zapytanie:	Specjalne kształty
Kolor:	Czarny, RAL 9005
Materiał:	NBR
Stopień ochrony:	IP 54 IP 66 i IP 68 - 5 bar, 30 min (dotyczy tylko wkładów wieloprzepustowych DIX przy zachowaniu podanego zakresu dławienia)
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +100 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Liczba kabli x średnica kabla (mm)	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M Z NACIĘCIEM			
53440982	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440980	M 25	1	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25

Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

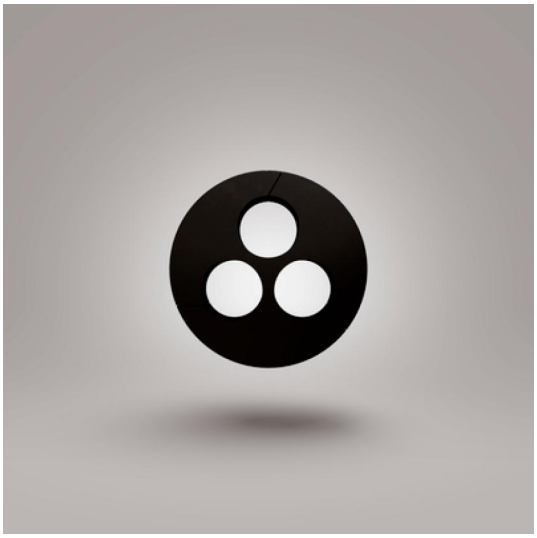









Ostania aktualizacja (08.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16