
SKINTOP® DIX-M

SKINTOP® DIX-M, wieloprzepustowe wkłady uszczelniające. Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części, łatwe wprowadzenie kilku przewodów

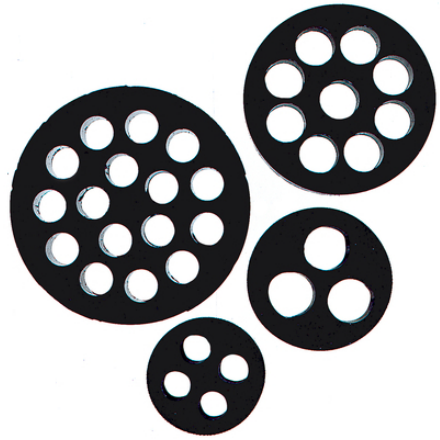

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Czas montażu

Optymalne odciążenie

Odporność na temperaturę

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

Dla montażu wielu kabli i przewodów w jednej dławnicy
Większa gęstość rozmieszczenia pozwala na zastosowanie mniejszych części

Zakres zastosowania

Do stosowania w dławnicach kablowych SKINTOP®
W miejsce wewnętrznej uszczelki stosowany jest pierścień uszczelniający z kilkoma otworami
Wersje silikonowe są odporne na środki czyszczące i dezynfekujące ECOLAB. Ze względu na zgodność z FDA 21 CFR 177.2600 są dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym . Dzięki niebieskiemu kolorowi można je łatwo odróżnić od żywności.
Wersja FKM odporna na agresywne media, takie jak zasady, kwasy i rozpuszczalniki.

Uwaga

Szczelność IP 68 może zostać osiągnięta, gdy wszystkie wejścia są zamknięte, a wszystkie otwory są optymalnie wykorzystane, np. gdy używamy przewodów o średnicach nominalnych i/lub zaślepek SKINTOP® DIX-DV

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000032 Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Ostania aktualizacja (07.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Na zapytanie:	Specjalne kształty
Kolor:	Czarny, RAL 9005 Niebieski, RAL 5017
Materiał:	NBR, FKM, silikon
Stopień ochrony:	IP 54
Zakres temperatury:	NBR: -40 °C do +100 °C FKM: -20 °C do +200 °C Silikon: -50 °C do +200 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (07.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® DIX-M				
53316220	16220	M 16	2 x 2.0	100
53316230	16230	M 16	2 x 3.0	100
53316240	16240	M 16	2 x 4.0	100
53316420	16420	M 16	4 x 2.0	100
53320250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53320260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53320340	20340	M 20	3 x 4.0	100
53320353	20353	M 20	3 x 5.3	100
53320440	20440	M 20	4 x 4.0	100
53320920	20920	M 20	9 x 2.0	100
53320430	20430	M 20	4 x 3.0	100
53325260	25260	M 25	2 x 6.0	50
53325250	25250	M 25	2 x 5.0	50
53325350	25350	M 25	3 x 5.0	50
53325360	25360	M 25	3 x 6.0	50
53325370	25370	M 25	3 x 7.0	50
53325450	25450	M 25	4 x 5.0	50
53325540	25540	M 25	5 x 4.0	50
53325640	25640	M 25	6 x 4.0	50
53332270	32270	M 32	2 x 7.0	50
53332280	32280	M 32	2 x 8.0	50
53332290	32290	M 32	2 x 9.0	50
53332370	32370	M 32	3 x 7.0	50
53332380	32380	M 32	3 x 8.0	50
53332460	32460	M 32	4 x 6.0	50
53332470	32470	M 32	4 x 7.0	50
53332560	32560	M 32	5 x 6.0	50
53332650	32650	M 32	6 x 5.0	50
53332840	32840	M 32	8 x 4.0	50
53332850	32850	M 32	8 x 5.0	50
53332940	32940	M 32	9 x 4.0	50
53340290	40290	M 40	2 x 9.0	25
53340310	40310	M 40	3 x 10.0	25
53340480	40480	M 40	4 x 8.0	25

Ostania aktualizacja (07.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

SKINTOP® DIX-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar M	Liczba kabli x średnica kabla	Liczba sztuk w opakowaniu
53340490	40490	M 40	4 x 9.0	25
53340580	40580	M 40	5 x 8.0	25
53340590	40590	M 40	5 x 9.0	25
53340670	40670	M 40	6 x 7.0	25
53340860	40860	M 40	8 x 6.0	25
53340969	40969	M 40	9 x 6.9	25
53350118	50118	M 50	11 x 8.0	10
53350680	50680	M 50	6 x 8.0	10
53350780	50780	M 50	7 x 8.0	10
53350870	50870	M 50	8 x 7.0	10
53350147	50147	M 50	14 x 7.0	10
53350164	50164	M 50	16 x 4.0	10
53350166	50166	M 50	16 x 6.0	10
SKINTOP® DIX-M FKM				
53420250	20250	M 20	2 x 5.0	100
53420260	20260	M 20	2 x 6.0	100
53440969	40969	M 40	9 x 6.9	25

Ostania aktualizacja (07.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.