SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1000-1AA20-0AA0



Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, 30 mm, bez samopowrotu, odryglowanie pociągowe

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przycisk grzybkowy
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
Obudowa	
Liczba punktów sterowniczych	1
Element uruchamiajacy	
sposób działania napędu	Bez samopowrotu
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nigdy
kolor napędu	czerwony
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
średnica zewnętrzna napędu	30 mm
Rodzaj urządzenia otwierającego	Odblokowanie przez pociągnięcie
Liczba pozycji łączeniowych	2
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nigdy
● funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nigdy
Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
● zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	1 800 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	500 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	01.10.2014

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	30 mm
szerokość	30 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	27,5 mm
szerokość montażowa	30 mm
głębokość montażowa	24,4 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA UL EAC	UK Declaration of Conformity, CE EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate	ABS LRS PRS RINA RMRS


other

Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-1AA20-0AA0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-1AA20-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-1AA20-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-1AA20-0AA0&lang=en

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

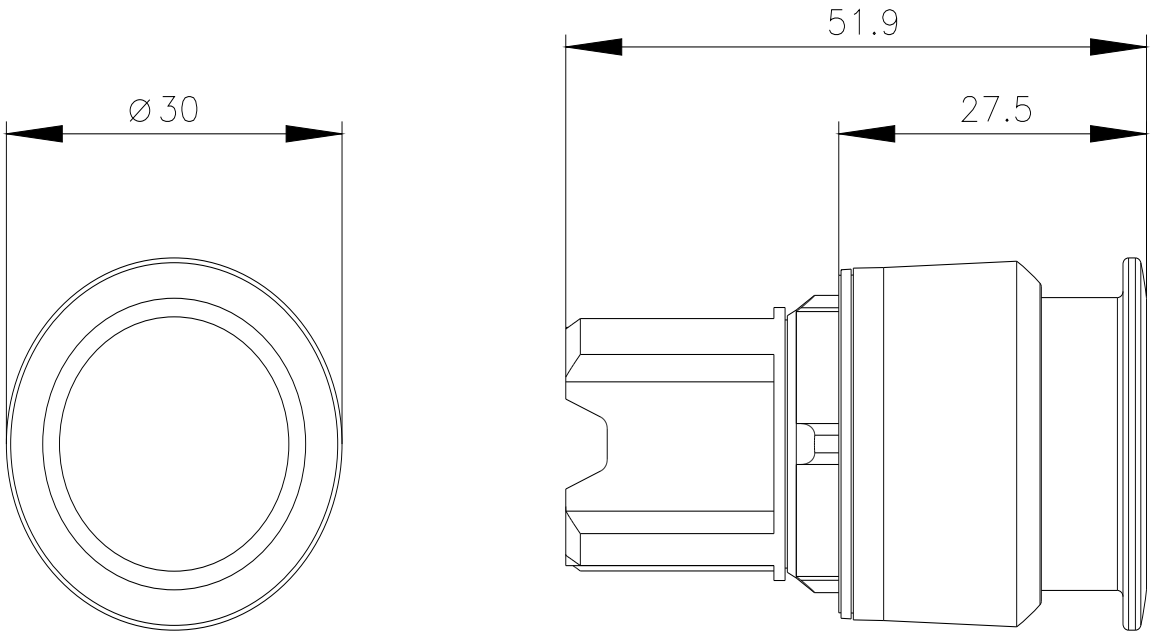

Ostatnia zmiana: 2020-12-21

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens