SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1000-4BP61-0AA0



Przełącznik kluczykowy RONIS, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka SB30, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I>O-II, po lewej impulsowy, po prawej bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza O+II, możliwe zamknięcia specjalne: SB31, 421, 455

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przełącznik kluczykowy
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
Nr artykułu producenta załączonego klucza	3SU1950-0FB80-0AA0
Element uruchamiajacy	
sposób działania napędu	Z samopowrotem/bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30), powrót z lewej, blokowanie w prawo
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nigdy
kolor	
● napędu	srebrny
materiał napędu	Metal
Kształt napędu	Klucz
średnica zewnętrzna napędu	29,5 mm
Liczba pozycji łączeniowych	3
Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza	O+II
Kąt załączenia	
● zgodnie z ruchem wskazówek zegara	45°
● przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	45°
Wykonanie zamków	RONIS
Numer klucza	SB30
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Ogólne dane techniczne	
● **Stopień ochrony IP**	IP66, IP67, IP69(IP69K)
● stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego	IP20
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
● zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	1 800 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)	1 000 000

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

typowy	
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	01.10.2014

Warunki środowiska

temperatura otoczenia	
● podczas pracy	-25 ... +70 °C
● podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	29,5 mm
szerokość	29,5 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	49,4 mm
szerokość montażowa	29,5 mm
głębokość montażowa	25,4 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA, UL, EAC, EG-Konf.	UK Declaration of Conformity	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate	ABS, LRS, PRS, RINA, RMRS


other

Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4BP61-0AA0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4BP61-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-4BP61-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BP61-0AA0&lang=en

© Copyright Siemens

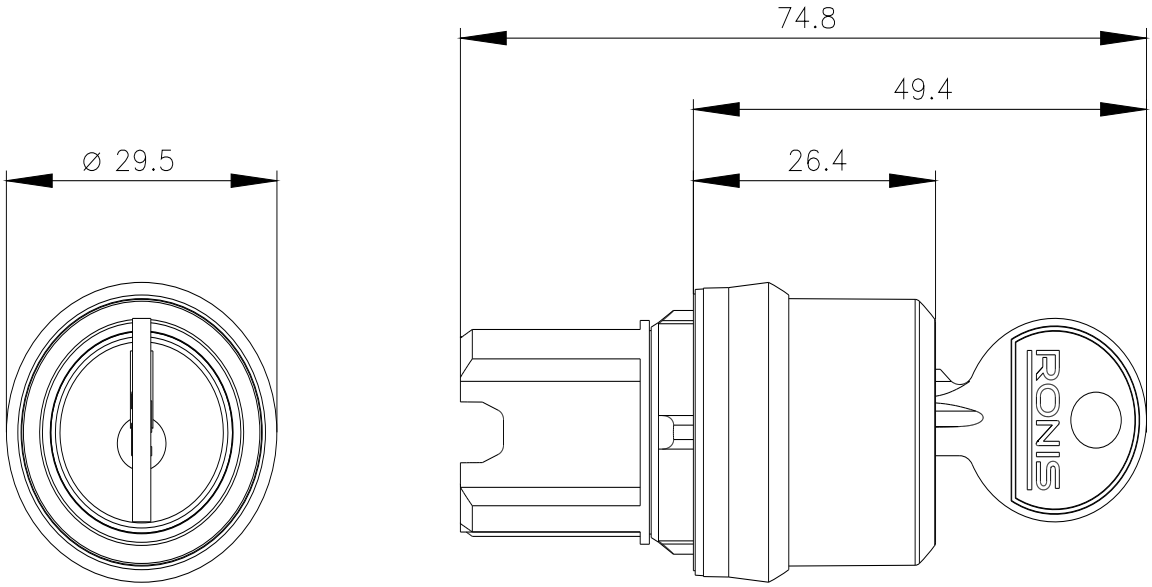

Ostatnia zmiana: 2021-01-18

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens