SIEMENS

Karta informacyjna 3SU1000-5BL01-0AA0



przełącznik kluczykowy Siemens, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, nr zamka SSG10, z 2 kluczami, 3 położenia przełączania I-O-II, bez samopowrotu, kąt załączenia 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, wyciąganie klucza O

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przełącznik kluczykowy
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm
Nr artykułu producenta załączonego klucza	3SU1950-0FP80-0AA0
Element uruchamiajacy	
sposób działania napędu	Bez samopowrotu, 2x45° (godz. 10:30/12/13:30)
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Nigdy
kolor	
● napędu	srebrny
materiał napędu	Metal
Kształt napędu	Klucz
średnica zewnętrzna napędu	29,5 mm
Liczba pozycji łączeniowych	3
Pozycja przełącznika do wyjęcia klucza	O
Kąt załączenia	
● zgodnie z ruchem wskazówek zegara	45°
● przeciwnie do ruchu wskazówek zegara	45°
Numer klucza	SSG10
Pierścień frontowy	
element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
Wykonanie pierścienia	standard
materiał pierścienia	Tworzywo
kolor pierścienia	Czarny
Ogólne dane techniczne	
● **Stopień ochrony IP**	IP66, IP67, IP69(IP69K)
● stopień ochrony IP zacisku przyłączeniowego	IP20
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
● zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
● zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
● do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	1 800 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-	S

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

2:2009	
Dyrektywa RoHS (data)	01.10.2014
Dane związane z bezpieczeństwem	
Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	300 000
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania	
• zg. z SN 31920	20 %
• zg. z SN 31920	20 %
Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920	100 FIT
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 y
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	29,5 mm
szerokość	29,5 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okrągły
Średnica montażowa	22,3 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,4 mm
wysokość montażowa	61 mm
szerokość montażowa	29,5 mm
głębokość montażowa	25,4 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
CSA, UL, EAC, EG-Konf.	UK Declaration of Conformity	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping
Special Test Certificate	ABS, LRS, PRS, RINA, RMRS

other


Confirmation

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (System zamawiania online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1000-5BL01-0AA0
CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-5BL01-0AA0
Service&Support
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1000-5BL01-0AA0
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-5BL01-0AA0&lang=en

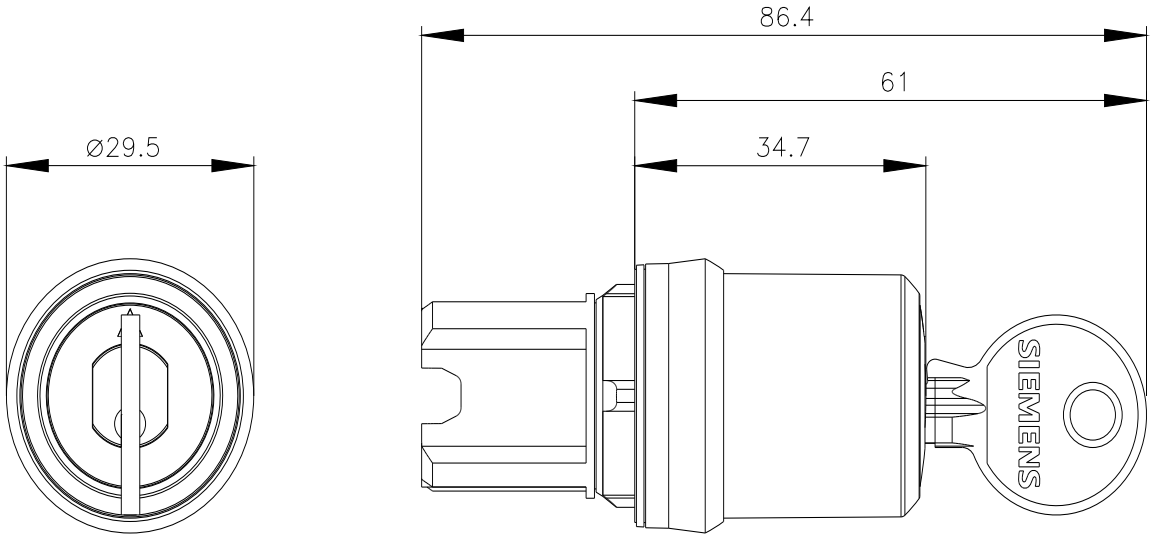

Ostatnia zmiana: 2021-01-18

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens