SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK, podzielne nakrętki z polistyrenu z gwintem przyłączeniowym PG, do blokowania dławnic kablowych w otworach niegwintowanych



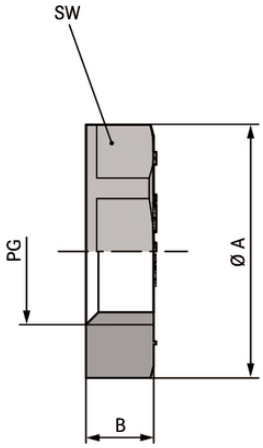

Korzyści
Powierzchnia podparcia dla kluczy płaskich, dzięki czemu obudowa nie jest porysowana

Zakres zastosowania
Do montowania dławnicy kablowej SKINTOP® w otworze bez gwintu

Budowa produktu
Gwint przyłączeniowy PG

Uwaga
W przypadku konieczności dokręcenia z dużą siłą i wymogów wysokiej stabilności zalecamy przeciwnakrętki SKINTOP® GMP-GL

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Opis klasy ETIM 5.0: Nakrętka do dławnic kablowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: podzielna nakrętka do dławnicy kablowej
Kolor:	RAL 7035 jasnoszary
Materiał:	Polistyren
Zakres temperatury:	Od -20 °C do +70 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (18.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® GMK

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Wysokość (mm)	Rozmiar klucza SW w mm	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® GMK				
52000110	PG 7	5.0	19	100
52000120	PG 9	5.0	22	100
52000130	PG 11	5.0	24	100
52000140	PG 13,5	6.0	27	100
52000150	PG 16	6.0	30	100
52000160	PG 21	7.0	36	50
52000170	PG 29	7.0	46	50
52000180	PG 36	8.0	60	25
52000190	PG 42	8.0	65	25
52000200	PG 48	8.0	70	25

Ostania aktualizacja (18.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16