EPIC® H-BE 24 Zacisk typu Push-In

Sprawdzone wkłady standardowe o łatwym montażu

Wielofunkcyjny wkład do szerokiego użytku można stosować do wyższych napięć oraz prądów, a ponadto zapewnia on wysoki stopień niezawodności.

Info

Wersja Push-In - prosta i szybka technologia łączeniowa niewymagająca stosowania narzędzi
Zaciski śrubowe, zagniatane, sprężynowe i Push-In w dowolnej kombinacji
Wkład wielofunkcyjny do wszechstronnych zastosowań



Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kolejnictwo

Czas montażu

Wytrzymała budowa

Odporność na temperaturę

Korzyści

Wkłady z zaciskami typu Push-In pozwalają na szybki i bezpieczny montaż tulejowanych żył, bez dodatkowych narzędzi
Łatwe wprowadzanie i demontaż żył poprzez naciśnięcie pomarańczowego przycisku

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Zacisk typu Push-In

Dodatkowe wejście testowe pod standardowe końcówki 2 mm do kontroli ciągłości obwodu
Aplikacje kolejowe
- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych: Test zgodnie z EN 45545-2. Zestawy wymagań R22 i R23. Poziom zagrożenia HL1, HL2 i HL3
Sprawdzoną serię EPIC® H-BE wyróżniają: możliwość zastosowania w instalacjach o podwyższonym napięciu oraz wysoki stopień niezawodności

Zakres zastosowania

Budowa maszyn
Przemysł tworzyw sztucznych
Instalacje estradowe
Zastosowanie w kolejnictwie/budowa pojazdów

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	IEC: 500 V; UL: 600 V; CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	6 kV
Prąd roboczy:	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Palność:	UL94 V-0
Rezystancja styków:	< 2 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony
Liczba styków:	24 + PE
Podłączanie żyły:	Zaciski Push-In: 0,14 - 2,5 mm²
Długość odizolowania żyły [mm]:	10
Materiał:	PA poliamid
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Certyfikaty:	Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +125 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BE 24 Zacisk typu Push-In

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Ochrona żyły giętkiej, wielodrutowej	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
H-BE 24 Zacisk typu Push-In					
44423206	EPIC® H-BE 24 SP	Męski	Tak	1 - 24	5
44423207	EPIC® H-BE 24 BP	Żeński	Tak	1 - 24	5

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

EPIC® H-BE 24 Zacisk typu Push-In

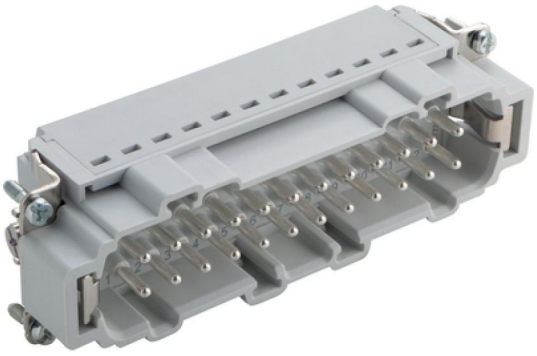

Ostania aktualizacja (22.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16