EPIC® H-A 10 TG

Zaletą złączy serii H-A jest ich kompaktowa budowa


Niska obudowa wtyczki ma bolec pod klamrę wzdłużną i bezpośrednie wejście kablowe. Nadaje się do zastosowania w laboratoriach elektronicznych.

Info

Żłobkowania ułatwiające odłączanie złącza
Wersja wysoka: więcej miejsca na okablowanie
Testowany do stopnia ochrony UL50E
Wysoka konstrukcja: więcej miejsca wewnątrz na okablowanie





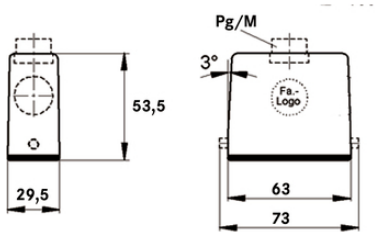

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Korzyści

Małe wymiary, zajmuje mało miejsca, do wąskich przestrzeni

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu

Obudowa wtyczki z bolcami na klamrę

Ostania aktualizacja (23.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TG

Obudowa gniazda swobodna z pojedynczą klamrą
Wersja standardowa i wysoka
Wersje z lub bez kołnierza

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 6.0: Obudowa do złączy przemysłowych
Materiał:	Obudowa: stop aluminiowy, szary Klamra: stal cynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) IP 44 (zamknięta pokrywa) NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji:Nr ewid. VDE: B437 (oprócz wersji MAGD) Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +125 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10 TG

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG	Kołnierz	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-A: Obudowa wtyczki (wejście kablowe, proste; bolce pod klamrę pojedynczą)					
10446000	H-A 10 TG 13,5	-	13,5	Tak	5
10446100	H-A 10 TG 16	-	16	Tak	5
19446000	H-A 10 TG M20	20	-	-	5
19446100	H-A 10 TG M25	25	-	-	5

Ostania aktualizacja (23.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.