
Stalowy kanał kablowy ST

Grupa Lapp oferuje trwałe, stalowe kanały kablowe ST, które chronią kable przed czynnikami mechanicznymi.



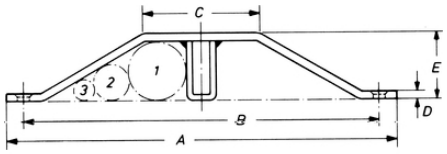

Niepodtrzymywanie płomieni

Bezhalogenowe

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Korzyści

Stabilny mostek środkowy zapewnia wyjątkową wytrzymałość dzięki dodatkowo usztywnionemu tunelowi
Punktowe obciążenia są lepiej rozkładane na podłoże nośne
Ze względu na swoje właściwości (odporny na ogień oraz bezhalogenowy); tunel kablowy ST oferuje dodatkowe bezpieczeństwo w ochronie budynków przed pożarem

Zakres zastosowania

Chroni przewody poprowadzone na ziemi przed czynnikami mechanicznymi
Można mocować do posadzki za pomocą śrub z łbem wpuszczanym

Budowa produktu

ST 1: A=250, B=230, C=70, D=5, E=45
Grubość materiału: 5 mm
ST 2: A=200, B=182, C=60, D=4, E=34
ST 3: A = 150, B = 134, C = 60, D = 4, E = 24, średnica otworu = 6.6 mm

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000047 Opis klasy ETIM 5.0: Korytko kablowe/korytko kablowe szerokorozpiętościowe
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000047 ETIM 6.0 Class-Description: korytko kablowe / korytko kablowe szerokorozpiętościowe
Uwaga:	Maksymalna nośność: 7 t
Materiał:	Stal ocynkowana Ognioodporny

Ostania aktualizacja (28.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Stalowy kanał kablowy ST

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (28.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Stalowy kanał kablowy ST

Numer katalogowy	Opis produktu	Długość (mm)	Kombinacje średnic [mm]	Waga [kg/sztuka]	Liczba sztuk w opakowaniu
61717000	ST 1	1000	36/25/15 lub 40/24	14	1
61717040	ST 2	1000	25/20 lub 30/18	9	1
61717070	ST 3	1000	17/14 lub 20/13	7	1

Ostania aktualizacja (28.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16