
Nieizolowane tulejki kablowe AH

Nieizolowane końcówki żył dla konstruktorów szaf sterowniczych

Info
Teraz z dopuszczeniem UL



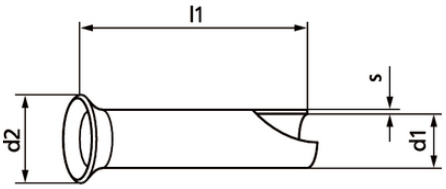

Korzyści
Nieco lejkowate rozszerzenie w celu ułatwienia zakładania na linkę

Zakres zastosowania
Okablowanie szaf rozdzielczych

Normy i aprobaty
Zgodnie z DIN 46228
Nr pliku UL E507990, patrz tabela

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 Opis klasy ETIM 5.0: Końcówki kablowe
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-Description: końcówka żyły
Materiał:	Cynowana miedź elektrolityczna
Zakres temperatury:	Od - 55°C do +200°C

Wskazówka
Inne rozmiary na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Nieizolowane tulejki kablowe AH

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	l1 mm	d1 mm	d2 mm	s mm	Odpowiednie wkłady zaciskające	Liczba sztuk w opakowaniu
Nieizolowane tulejki kablowe AH									
62120200	AH DIN 0,5/6	0.5	Tak	6	1	2,1	0,15	PEW 12.090	500
62120210	AH DIN 0,75/6	0.75	Tak	6	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
61721530	AH DIN 0,75/10	0.75	Tak	10	1,2	2,3	0,15	PEW 12.090	500
62120220	AH DIN 1/6	1	Tak	6	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
61721540	AH DIN 1/10	1	Tak	10	1,4	2,5	0,15	PEW 12.090	500
62120230	AH DIN 1,5/7	1.5	Tak	7	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
61721550	AH DIN 1,5/10	1.5	Tak	10	1,7	2,8	0,15	PEW 12.090	500
62120240	AH DIN 2,5/7	2.5	Tak	7	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
61721560	AH DIN 2,5/12	2.5	Tak	12	2,2	3,4	0,15	PEW 12.090	500
62120250	AH DIN 4/9	4	Tak	9	2,8	4	0,2	PEW 12.090	500
62120260	AH DIN 6/10	6	Tak	10	3,5	4,7	0,2	PEW 12.090	500
62120270	AH DIN 10/12	10	Tak	12	4,5	5,8	0,2	PEW 12.091	500
62120280	AH DIN 16/12	16	Tak	12	5,8	7,5	0,2	PEW 12.091	500

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.