Izolowane tulejki kablowe AHI

Końcówki żył z izolacją do budowy szaf sterowniczych, zgodnie z kodem barwnym DIN lub niemieckim kodowaniem barwnym, bezhalogenowe

Info
Teraz z dopuszczeniem UL



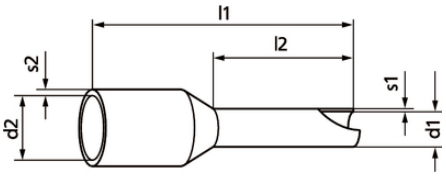

Bezhalogenowe

Korzyści
Lejkowate rozszerzenie ułatwia zakładanie na linkę
Żyła jest połączona na stałe z kołnierzem przez zagniecenie

Zakres zastosowania
Szafy rozdzielcze i okablowanie urządzeń
Do przewodów z kategorii 2,5 i 6
Nie nadają się do przewodów jednodrutowych

Normy i aprobaty
Wszystkie końcówki żył DIN według DIN 46228, część 4
Nr pliku UL E507990, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 HB

Uwaga
Zagniatać 2x przy długościach tulei od 16 mm (l2)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 Opis klasy ETIM 5.0: Końcówki kablowe
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-Description: końcówka żyły
Uwaga:	Bezhalogenowe

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Izolowane tulejki kablowe AHI

Materiał:	Miedź/polipropylen Powierzchnia: cynowana
Zakres temperatury:	Od -5°C do +105°C

Wskazówka
K = krótki; N = normalny; HL = półdługi; L = długi; inne rozmiary i kolory dostępne na zamówienie
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Tolerancja procesu produkcji to +/- 0,4 mm

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Izolowane tulejki kablowe AHI

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Kolor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Odpowiednie wkłady zaciskające	Liczba sztuk w opakowaniu
61721866	AHI N 0,25/6	0.25	Nie	jasnoniebieski	10,5	6	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721867	AHI L 0,25/8	0.25	Nie	jasnoniebieski	12,5	8	0,8	0,25	1,8	0,25	PEW 12.090	500
61721868	AHI N 0,34/6	0.34	Nie	turkusowy	10,5	6	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61721869	AHI L 0,34/8	0.34	Nie	turkusowy	12,5	8	0,8	0,25	2	0,25	PEW 12.090	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0.5	Tak	biały	11,5	6	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0.5	Tak	biały	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0.5	Tak	biały	15,5	10	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61721871	AHI N 0,5/8	0.5	Nie	pomarańczowy	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	PEW 12.090	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0.75	Tak	szary	12	6	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0.75	Tak	szary	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0.75	Tak	szary	16	10	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0.75	Tak	szary	18	12	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61721880	AHI N 0,75/8	0.75	Nie	biały	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	PEW 12.090	500
61801660	AHI DIN K 1/6	1	Tak	czerwony	12,5	6	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801670	AHI DIN N 1/8	1	Tak	czerwony	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	1	Tak	czerwony	16,5	10	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801690	AHI DIN L 1/12	1	Tak	czerwony	18,5	12	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61721890	AHI N 1/8	1	Nie	żółty	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	PEW 12.090	500
61801700	AHI K 1,5/6	1.5	Tak	czarny	12,5	6	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1.5	Tak	czarny	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1.5	Tak	czarny	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801730	AHI DIN L	1.5	Tak	czarny	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

Izolowane tulejki kablowe AHI

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Kolor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Odpowiednie wkłady zaciskające	Liczba sztuk w opakowaniu
	1,5/18											
61721900	AHI N 1,5/8	1.5	Nie	czerwony	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61721910	AHI HL 1,5/10	1.5	Nie	czerwony	16,5	10	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61746720	AHI L 1,5/18	1.5	Nie	czerwony	24,5	18	1,8	0,15	3,4	0,3	PEW 12.090	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2.5	Tak	niebieski	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2.5	Tak	niebieski	19	12	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2.5	Tak	niebieski	25	18	2,3	0,15	4,2	0,3	PEW 12.090	500
61801780	AHI DIN N 4/10	4	Tak	szary	17,5	10	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	4	Tak	szary	20	12	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	500
61801800	AHI DIN L 4/18	4	Tak	szary	26	18	2,9	0,2	4,8	0,3	PEW 12.090	100
61801810	AHI DIN N 6/12	6	Tak	żółty	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801820	AHI DIN L 6/18	6	Tak	żółty	25	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721940	AHI N 6/12	6	Nie	czarny	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61721950	AHI L 6/18	6	Nie	czarny	26	18	3,6	0,2	6,2	0,3	PEW 12.090	100
61801830	AHI DIN N 10/12	10	Tak	czerwony	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801840	AHI DIN L 10/18	10	Tak	czerwony	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721960	AHI N 10/12	10	Nie	kość słoniowa	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61721970	AHI L 10/18	10	Nie	kość słoniowa	27	18	4,6	0,2	7,5	0,3	PEW 12.091	100
61801850	AHI DIN N 16/12	16	Tak	niebieski	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801860	AHI DIN L 16/18	16	Tak	niebieski	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721980	AHI N 16/12	16	Nie	zielony	23	12	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61721990	AHI L 16/18	16	Nie	zielony	29	18	6	0,2	8,8	0,4	PEW 12.091	100
61801870	AHI DIN N	25	Tak	żółty	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

Izolowane tulejki kablowe AHI

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Kolor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Odpowiednie wkłady zaciskające	Liczba sztuk w opakowaniu
	25/16											
61801890	AHI DIN L 25/22	25	Tak	żółty	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746770	AHI N 25/16	25	Nie	brązowy	29	16	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61746780	AHI L 25/22	25	Nie	brązowy	35	22	7,5	0,2	11	0,5	PEW 12.091	50
61801900	AHI DIN N 35/16	35	Tak	czerwony	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801920	AHI DIN L 35/25	35	Tak	czerwony	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746790	AHI N 35/16	35	Nie	beżowy	30	16	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61746800	AHI L 35/25	35	Nie	beżowy	39	25	8,5	0,2	12,5	0,5	PEW 12.331	50
61801930	AHI DIN N 50/20	50	Tak	niebieski	36	20	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801940	AHI DIN L 50/25	50	Tak	niebieski	41	25	10,5	0,3	15	0,6	PEW 12.331	50
61801950	AHI N 70/20	70	Nie	żółty	37	20	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801960	AHI L 70/27	70	Nie	żółty	44	27	12,7	0,4	16	0,6	PEW 12S.093	25
61801970	AHI N 95/25	95	Nie	czerwony	44	25	14,7	0,4	18	0,6	PEW 12S.094	25
61801980	AHI N 120/27	120	Nie	niebieski	48	27	16,7	0,5	21	0,7	-	25
61801990	AHI N 150/32	150	Nie	żółty	58	32	19,5	0,5	23	1	-	25

Ostania aktualizacja (17.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.