Końcówki żył AHK, izolowane

Izolowane końcówki żył dla kabli zwarciowych do 3 kV, dla kabli z grubszą izolacją

Info
Teraz z dopuszczeniem UL

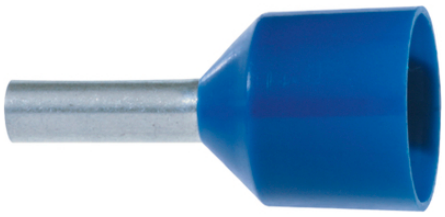

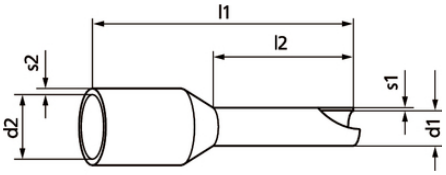

Bezhalogenowe

Korzyści
Grubsza izolacja oraz zwiększona grubość ścianki do wyższych obciążeń
Dzięki powiększonemu kołnierzowi izolacyjnemu pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych przewodów odpornych na zwarcie i doziemienie do 3 kV

Zakres zastosowania
Dla przewodów o wyjątkowo grubej izolacji
Specjalny model końcówek żył z dużym kołnierzem z tworzywa sztucznego do przewodów z grubą izolacją (np. NSGAFÖU)
Zastosowanie w przypadku niezabezpieczonych przyłączy w rozdzielniach i rozdzielaczach, pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, kablach zapłonowych itp.

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E507990, patrz tabela

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 Opis klasy ETIM 5.0: Końcówki kablowe
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class-Description: końcówka żyły
Materiał:	Miedź/polipropylen Powierzchnia: cynowana
Zakres temperatury:	Od -5°C do +105°C

Ostania aktualizacja (03.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Końcówki żył AHK, izolowane

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (03.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Końcówki żył AHK, izolowane

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Dla przekrojów [mm^2]	Certyfikat UL	Kolor	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Odpowiednie wkłady zaciskające	Liczba sztuk w opakowaniu
61746500	AHK 1,5/8	1.5	Tak	czarny	17,5	8	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746501	AHK 1,5/10	1.5	Nie	czarny	19,5	10	1,8	0,15	7,5	0,3	PEW 12.090	100
61746502	AHK 2,5/8	2.5	Tak	niebieski	17,5	8	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746503	AHK 2,5/12	2.5	Tak	niebieski	21,5	12	2,3	0,15	8	0,3	PEW 12.090	100
61746504	AHK 4/10	4	Tak	szary	19,5	10	2,9	0,2	9,5	0,3	PEW 12.090	100
61746505	AHK 6/ 12	6	Tak	żółty	23	12	3,6	0,2	10	0,3	PEW 12.090	100
61746506	AHK 10/12	10	Tak	czerwony	24	12	4,6	0,2	11,5	0,3	PEW 12.091	100
61746507	AHK 16/12	16	Tak	niebieski	25,5	12	6	0,2	13,5	0,3	PEW 12.091	100

Ostania aktualizacja (03.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16