Opaski kablowe Ty-Fast®

Opaska kablowa TY - FAST® wykonana z PA 6.6 to standardowa opaska do wielu zastosowań mająca różne aprobaty.

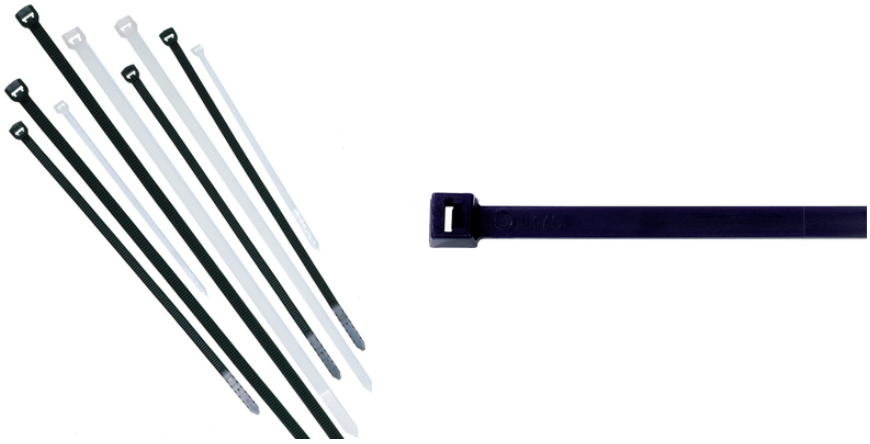

Bezhalogenowe

Odporność na promieniowanie UV

Korzyści

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength
Sure grip tab keeps the tail from popping out while being
threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool

Zakres zastosowania

Uniwersalna opaska kablowa do różnych zastosowań

Normy i aprobaty

Numer pliku: E49405, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94 V-2

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000046 Opis klasy ETIM 5.0:Opaska kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000046 ETIM 6.0 Class-Description: opaska kablowa
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy, bez silikonu
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +85 °C

Wskazówka

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Opaski kablowe Ty-Fast®

TY-FAST® jest zastrzeżoną marką ABB
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Opaski kablowe Ty-Fast®

Numer katalogowy	Opis produktu	Certyfikat UL	Długość x szerokość (mm)	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
Naturalny						
61810350	TY100-18	Tak	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	Tak	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	Tak	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	Tak	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	Tak	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	Tak	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	Tak	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	Tak	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	Tak	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	Tak	375.0 x 7.6	102	540	500
Czarny (odporny na działanie promieniowania UV)						
61810460	TY100-18x	Tak	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	Tak	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	Tak	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	Tak	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	Tak	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	Tak	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	Tak	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	Tak	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	Tak	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	Tak	375.0 x 7.6	102	540	500

Ostania aktualizacja (13.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16