
EPIC® POWER LS1 A6

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

EPIC® LS1 obudowa panelowa złącza zasilania ze stykami gniazdowymi

Info
Wyprodukowano w Niemczech



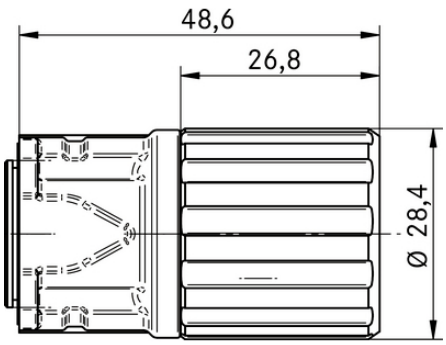

- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Energetyka wiatrowa
- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Wymagana przestrzeń
- Wytrzymała budowa

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6


Sygnały zakłócające


Wodoodporność


Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści

Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	630 V (styki 2 mm) 250 V (styki 1 mm)
Napięcie impulsowe:	6 kV (styki 2 mm) 4 kV (1 mm styk)
Prąd roboczy:	26 A/3+PE+4, 25 A/5+PE (styki 2 mm) 7 A (styki 1 mm)
Stopień zanieczyszczenia:	3
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	3+PE+4(2mm/1mm) 5+PE(2mm)
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,5–2,5 mm² (styki 2 mm) Zacisk zagniatany: 0,14–1,0 mm² (styki 1 mm)
Materiał:	Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany Wkład: PA Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h/1m)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE B25 Nr pliku UL: E249137
Zakres temperatury:	-25°C do +125°C

Wskazówka

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 A6

Numer katalogowy	Opis artykułu	Styki w komplecie	Zakres zaciskania [mm]	Typ mocowania	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ LS1 A6, do montażu na przedniej ścianie obudowy, 6-stykowy dla styków żeńskich						
76083000	LS1 A6	6	-	Ø 2,7mm (4x)	5+PE	5
76083510	LS1 A6	-	-	Ø 2,7mm (4x)	5+PE	20
Typ LS1 A6, do montażu na przedniej ścianie obudowy, 8-stykowy dla styków żeńskich						
76084000	LS1 A6	8	-	Ø 2,7mm (4x)	3+PE+4	5

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.