EPIC® POWER LS1.5 D6

Złącza okrągłe do serwosilników i zasilania

EPIC® LS1.5 złącze kablowe do styków żeńskich z nakrętką złączną

Info
Ochrona EMC
Styki należy zamówić osobno
Wyprodukowano w Niemczech



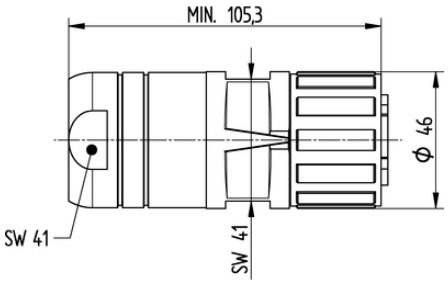

Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Duże zakresy zaciskania

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Sygnały zakłócające

Wodoodporność

Korzyści
Więcej mocy dla serwosilników
Konstrukcja odporna na wibracje
Typ EMC dla przewodów o dużej średnicy

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

Ostania aktualizacja (28.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 D6

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)
Napięcie pracy:	630 V (styki 3,6 mm) 250 V (styki 2 mm)
Napięcie impulsowe:	6 kV (styki 3,6 mm) 4 kV (2 mm styk)
Prąd roboczy:	70 A (styki 3,6 mm) przy 25 °C 30 A (styki 2 mm) przy 25 °C
Stopień zanieczyszczenia:	3
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,75–10 mm² (styki 3,6 mm) Zacisk zagniatany: 0,14–4,0 mm² (styki 2 mm)
Materiał:	Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany Wkład: PA Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP 67
Liczba operacji załącz/rozłącz:	50
Zakres temperatury:	-20 °C od +125 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS1.5 D6

Numer katalogowy	Opis artykułu	Zakres zaciskania min	Zakres zaciskania max	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ LS1,5 D6 dla styków żeńskich					
44429310	EPIC® POWER LS1.5 D6	9	14	3+PE+2	1
44429311	EPIC® POWER LS1.5 D6	14	20,5	3+PE+2	1
44429312	EPIC® POWER LS1.5 D6	20,5	26,5	3+PE+2	1
44429313	EPIC® POWER LS1.5 D6	9	14	3+PE+4	1
44429314	EPIC® POWER LS1.5 D6	14	20,5	3+PE+4	1
44429315	EPIC® POWER LS1.5 D6	20,5	26,5	3+PE+4	1

Ostania aktualizacja (28.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.