EPIC® H-D 1.6 styki tłoczone

Dla wkładów i modułów prostokątnych złączy EPIC®

W przypadku styków tłoczonych H-D 1.6, obsługa z zastosowaniem narzędzia do odrywania styków z krążka, szczypców zagniatających i lokatora.

Info
Styki wysokiej jakości, pozłacane lub posrebrzane
Dwa obszary zagniatania z zaciskami na żyle i izolacji

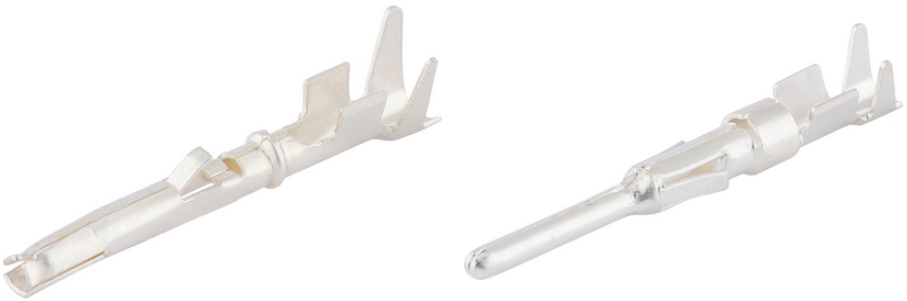

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Opis klasy ETIM 5.0: Styk do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: styk do złączy przemysłowych

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-D 1.6 styki tłoczone

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Przekrój żyły [mm²]	Powierzchnia	Długość odizolowania żyły [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
Styki						
11241100	H-D 1,6 tłoczone	Męski	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	H-D 1,6 tłoczone	Żeński	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	H-D 1,6 tłoczone	Męski	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	H-D 1,6 tłoczone	Żeński	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	H-D 1,6 tłoczone	Męski	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	H-D 1,6 tłoczone	Żeński	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	H-D 1,6 tłoczone	Męski	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	H-D 1,6 tłoczone	Żeński	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	H-D 1,6 tłoczone	Męski	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	H-D 1,6 tłoczone	Żeński	0.5 - 1.5	Au	4,0	100

Ostania aktualizacja (15.08.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.