EPIC® POWER LS1 styki żeńskie

Styki, narzędzia, akcesoria do złączy okrągłych

EPIC® POWER LS1 styki żeńskie

Info
Wszystkie styki są pozłacane
Styki są zaprojektowane do obsługi jak największego zakresu przekrojów żył
Wyprodukowano w Niemczech

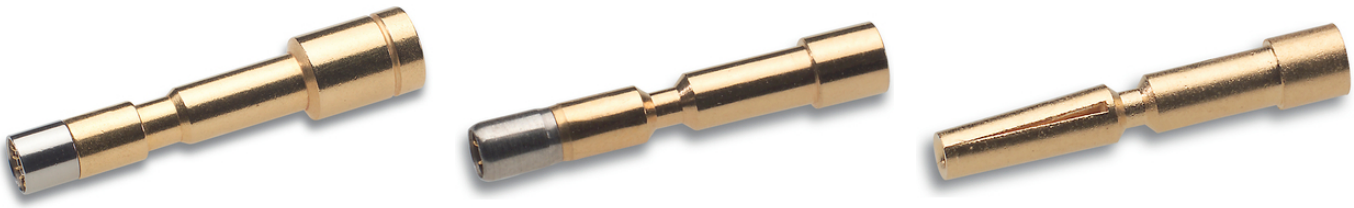

Dobra odporność chemiczna

Duże zakresy zaciskania

Odporność na korozję

Maksymalna ochrona przed wibracjami

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Olejoodporność

Optymalne odciążenie

Wytrzymała budowa

Niezawodność

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 styki żeńskie

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1 styki żeńskie

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Rodzaj wkładu	Do obudowy	Liczba sztuk w opakowaniu
Styki 1 mm, żeńskie, zaciskane				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 mm styk żeński 0,14–1,0 mm²	Wkłady M23 (nie D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	1 mm styk żeński 0,14–1,0 mm²	Wkłady M23 (nie D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 mm styk żeński ze sprężynami drutowymi 0,14–1,0 mm²	Wkłady M23 (nie D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	1 mm styk żeński ze sprężynami drutowymi 0,14–1,0 mm²	Wkłady M23 (nie D-Sub), LS1 D6, LS1 A6	100
Styki 2 mm, żeńskie, zaciskane				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 mm styk żeński ze sprężyną 0,5–2,5 mm²	LS1 D6, A6	10
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	2 mm styk żeński 0,5-2,5mm²	LS1 D6, A6	-
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2 mm styk żeński ze sprężynami drutowymi 4 mm²	Dla typu D6, A6	-
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	2 mm styk żeński ze sprężynami drutowymi 4 mm²	Dla typu D6, A6	-
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	2 mm styk żeński 1,0-2,5 mm²	LS1 D6, A6	-

Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

EPIC® POWER LS1 styki żeńskie



Ostania aktualizacja (10.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16