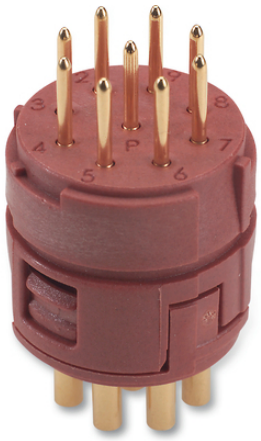
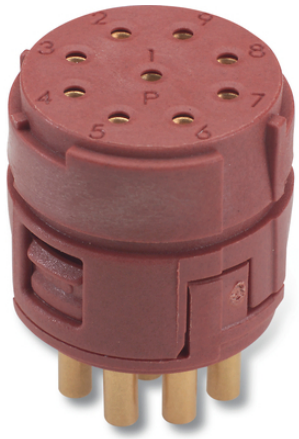
# EPIC® SIGNAL M23 wkłady 9-stykowe

Wkłady do złączy okrągłych M23

EPIC® SIGNAL M23 wkłady 9-stykowe dla serii złączy okrągłych M23

**Info**
Wyprodukowano w Niemczech

- Zakłady przemysłowe i budowa maszyn
- Energetyka wiatrowa
- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Wytrzymała budowa
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

**Korzyści**
Uniwersalna obróbka wtórna wkładów M23 dzięki możliwości wyboru różnych opakowań. Całkowicie zmontowane z odpowiednimi stykami do lutowania lub niezabudowane do samodzielnego montażu ze stykami zagniatanymi lub lutowanymi

**Zakres zastosowania**

Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® SIGNAL M23 wkłady 9-stykowe

Budowa instalacji przemysłowych
Pomiary, sterowanie i regulacja
Budowa aparatury przemysłowej

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000438<br>Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000438<br>ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych |
| Napięcie pracy: | Zgodnie z IEC 61984: 150 V |
| Napięcie impulsowe: | 1,5 kV |
| Prąd roboczy: | 7 A |
| Stopień zanieczyszczenia: | 3 |
| Rezystancja styków: | < 4 mOm |
| Styki: | Mosiądz złocony |
| Liczba styków: | 9<br>9*styk 1 mm |
| Podłączanie żyły: | Zacisk zagniatany: 0,14 - 1,0 mm²<br>Styki lutowane: do 1,0 mm² |
| Liczba operacji załącz/rozłącz: | 100 |
| Testowany przez VDE: | Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410)<br>Nr pliku UL: E249137 |
| Zakres temperatury: | -25°C do +125°C |

## Wskazówka

Wkłady można wykorzystać ze stykami męskimi i żeńskimi. Do prawidłowego połączenia wymagane są: jeden wkład typu P oraz jeden wkład typu E. Wkład typu P - lewe oznaczenie (numeracja styków odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), wkład typu E – prawe oznaczenie (numeracja styków zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SIGNAL M23 wkłady 9-stykowe

| Numer katalogowy | Opis artykułu | Wkłady | Styki w komplecie | Konfiguracja styków | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|
| Wkłady 9-stykowe, część P = lewoskrętna (kolejność styków przeciwna do kierunku ruchu wskazówek zegara) | | | | | |
| 73002724 | P-Part | Bez styków | - | 9 | 5 |
| 73002725 | P-Part | Bez styków | - | 9 | 20 |
| 73002726 | P-Part | + Styki męskie, lutowane | 9 | 9 | 5 |
| 73002727 | P-Part | + Styki męskie, lutowane | 9 | 9 | 20 |
| 73002728 | P-Part | + Styki żeńskie, lutowane | 9 | 9 | 5 |
| 73002729 | P-Part | + Styki żeńskie, lutowane | 9 | 9 | 20 |
| Wkłady 9-stykowe, część E = prawoskrętna (kolejność styków zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) | | | | | |
| 73002730 | E-Part | Bez styków | - | 9 | 5 |
| 73002731 | E-Part | Bez styków | - | 9 | 20 |
| 73002732 | E-Part | + Styki męskie, lutowane | 9 | 9 | 5 |
| 73002733 | E-Part | + Styki męskie, lutowane | 9 | 9 | 20 |
| 73002734 | E-Part | + Styki żeńskie, lutowane | 9 | 9 | 5 |
| 73002735 | E-Part | + Styki żeńskie, lutowane | 9 | 9 | 20 |


Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.


# EPIC® SIGNAL M23 wkłady 9-stykowe







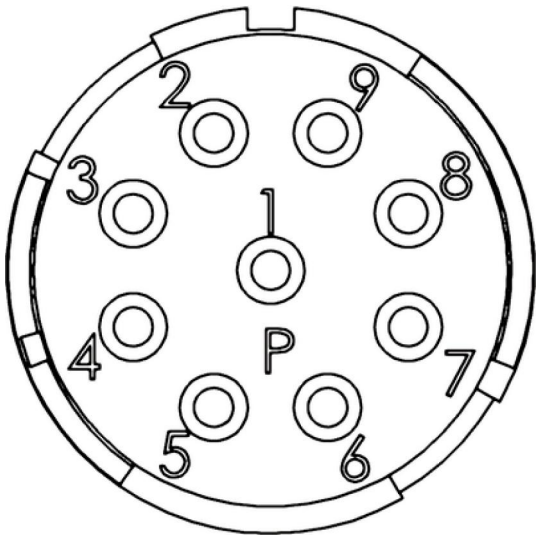

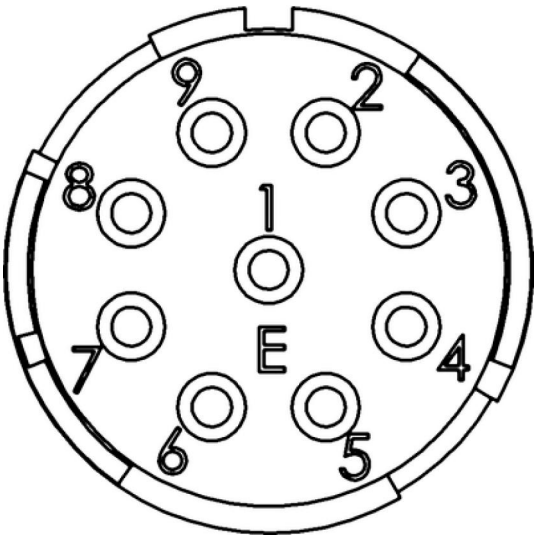
Ostania aktualizacja (07.10.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16