EPIC® DATA PB Sub-D FC

Złącza PROFIBUS z zaciskami Fast Connect

Złącze PROFIBUS D-Sub, zaciski automatyczne Fast Connect, zintegrowany rezystor końcowy, opcjonalne diody diagnostyczne LED/gniazda, wyjście kabla 35°/90°/180°

Info

Nowy, innowacyjny zacisk automatyczny Fast Connect przeznaczony zarówno do żył jedno- jak i wielodrutowych (występuje dla wersji 90° i 180°)
Wersja z 2. złączem Sub-D
Opcjonalnie diagnostyczne diody LED







Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Czas montażu

Niska waga

Wymagana przestrzeń

Korzyści

Szybki montaż dzięki technologii Fast Connect (FC)
czujnik / ac
Brak części łatwych do zgubienia
Optyczna kontrola połączenia BUS
Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania

Cechy produktu

Pełna kompatybilność ze standardami rynkowymi
Maksymalna prędkość transmisjii 12 Mbit/s
Pobór prądu: maks. 12,5 mA (z diodami LED - 35 mA)
Napięcie zasilające: 4,75 - 5,25 V DC (zasilanie z terminala)

Ostania aktualizacja (30.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Przełącznik rezystora w pozycji "ON" - wychodzący przewód bus jest odłączony

Normy i aprobaty

IEC 61158, IEC 61784
UL File No. E331560

Budowa produktu

Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC
Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie
Maksymalna średnica przewodu: 8 mm
Wersje PG z dodatkowym portem Sub-D do programowania i diagnostyki
Działanie diody LED:
działanie magistrali bus (zielona)
nadawanie danego węzła (niebieska)
rezystor terminujący włączony "on" (pomarańczowa)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze D-Sub
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001132 ETIM 6.0 Class-Description: złącze D-Sub
Wymiary:	95 mm x 70 mm x 17 mm - 35° 72 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 70 mm x 35 mm x 17 mm - 180° (Dł. x Szer. x Wys.)
Typ połączenia:	Fast Connect
Stopień ochrony:	IP 20
Rezystor terminujący:	150 Ω
Interfejsy:	Gniazdo żeńskie Sub-D, 9-stykowe kabel standardowy PROFIBUS FC, Ø 0,64 mm
Dopuszczalne warunki otoczenia:	Temperatura robocza: od -25°C to +85°C *Maksymalna temperatura dla UL to 60 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA PB Sub-D FC

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Interfejs PG	Diagnostyczne diody LED
35° wyjście przewodu o żyłach 1-/ 7-/ 19-drucikowych			
21700513	ED-PB-35-PG-FC	Tak	Nie
Podejście przewodu 90° (żyły 1- , 7- i 19- drutowe)			
21700502	ED-PB-90-FC	Nie	Nie
21700501	ED-PB-90-PG-FC	Tak	Nie
21700547	ED-PB-90-LED-FC	Nie	Tak
21700546	ED-PB-90-PG-LED-FC	Tak	Tak
Podejście przewodu AX - 180° (żyły 1- , 7- i 19- drutowe)			
21700544	ED-PB-AX-FC	Nie	Nie

Ostania aktualizacja (30.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D FC



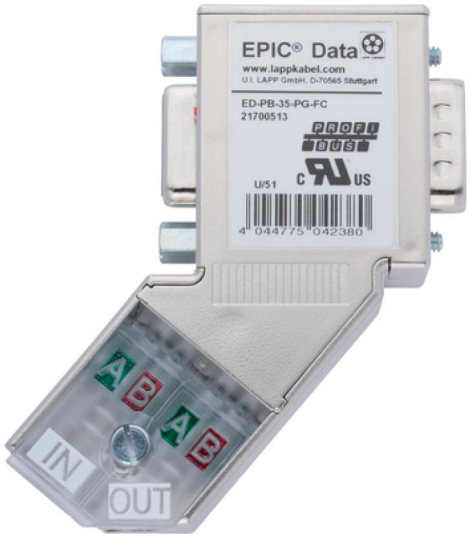

Ostania aktualizacja (30.11.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16