EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Złącza metalowe PROFIBUS, podejście M12 lub zaciski sprężynowe

Solidne złącze danych D-Sub (9 styk.) do PROFIBUS DP, całkowicie metalowa obudowa, ekranowanie 360°, optymalna dla zapewnienia EMC, złącza M12

Info

Do wysokich obciążeń mechanicznych
Wysoki stopień ochrony EMC



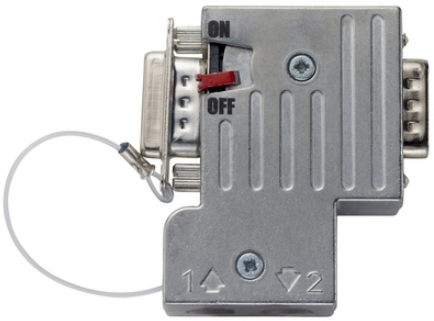

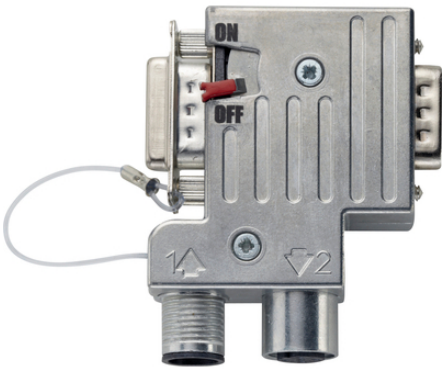

Uzupełniające komponenty automatyki firmy LAPP

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Optymalne odciążenie

Sygnały zakłócające

Korzyści

Optymalna ochrona EMC
Solidna obudowa do trudnych warunków pracy
Brak części łatwych do zgubienia
Efektywny ekonomicznie dzięki szybkiej instalacji (Plug & Play)
Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania

Cechy produktu

Rozszerzony zakres temperatury
Wysoka trwałość mechaniczna (200 operacji załączania)
Minimalne tłumienie przenoszenia
Maksymalna prędkość transmisjii 12 Mbit/s
Napięcie zasilające: 4,75 - 5,25 V DC (zasilanie z terminala)

Ostania aktualizacja (23.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Normy i aprobaty
IEC 61158, IEC 61784

Budowa produktu
Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC
360° ekranowanie dzięki metalowej obudowie (ZnAl)
Wersje 35° i 90° PG z dodatkowym portem Sub-D do programowania i diagnostyki
Port PG z ochroną EMC
Wersja z podejściem M12: złącze 5-stykowe, M12 kodowanie B

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001132 Opis klasy ETIM 5.0: Złącze D-Sub
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001132 ETIM 6.0 Class-Description: złącze D-Sub
Wymiary:	Patrz specyfikacja techniczna
Typ połączenia:	Złącza M12 lub wewnętrzne zaciski sprężynowe
Stopień ochrony:	IP 30
Rezystor terminujący:	150 Ω
Interfejsy:	Gniazdo żeńskie Sub-D, 9-stykowe Zacisk sprężynowy do żyły jednodrutowej/M12 kodowanie B Żyły 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14) Średnica zewnętrzna: 8 - 9 mm
Dopuszczalne warunki otoczenia:	Temperatura robocza: od -20°C do +70°C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA PB Sub-D PRO

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Typ połączenia	Interfejs PG
21700563	ED-PB-AX-M12-PRO	Złącza M12	Nie
21700561	ED-PB-35-PG-M12-PRO	Złącza M12	Tak
21700562	ED-PB-90-PG-M12-PRO	Złącza M12	Tak
Podejście przewodów 180° (AX - osiowo)			
21700566	ED-PB-AX-M12-PRO	Wewnętrzne zaciski sprężynowe	Nie
Podejście przewodów 35°			
21700564	ED-PB-35-PG-ST-PRO	Wewnętrzne zaciski sprężynowe	Tak
Podejście przewodów 90°			
21700565	ED-PB-90-PG-ST-PRO	Wewnętrzne zaciski sprężynowe	Tak

Ostania aktualizacja (23.07.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16