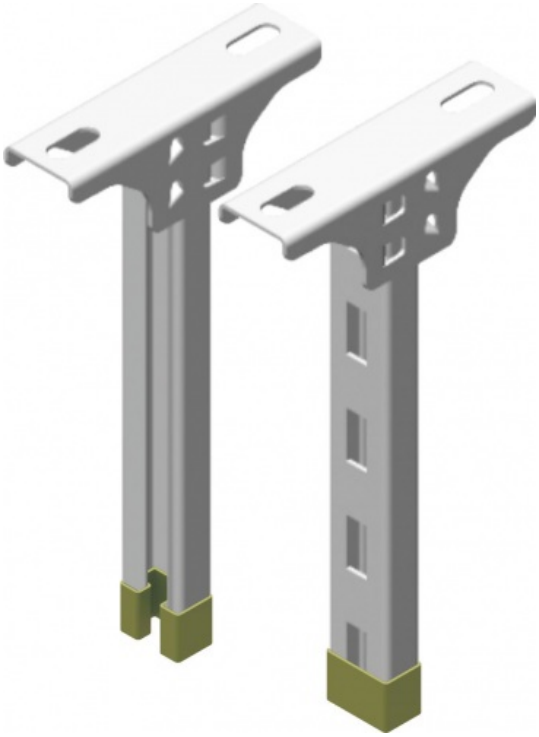
WSP... Wspornik

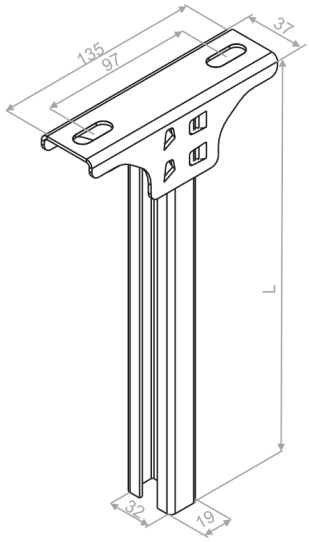
Informacje


Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

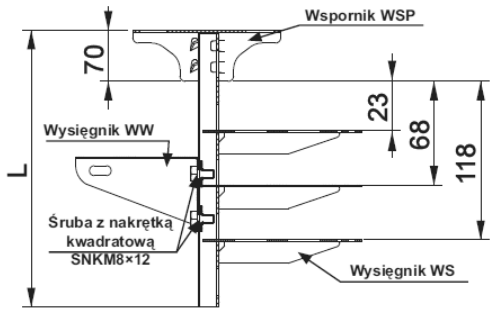
Dodatkowe informacje
Każdy wspornik posiada nakładkę ochronną NO32x18N w komplecie.

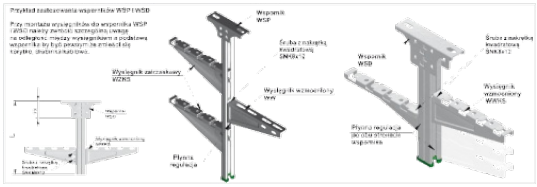




Jednostronne obciążenie wspornika				
	Dł. wysięgnika w mm.	100	200	300
	Obciążenie maksymalne "$F_{całk.w}$ [kN]	0,40	0,25	0,20

Przy montażu wysięgników do wspornika WSP należy zwrócić szczególną uwagę na odległość między wysięgnikiem a podstawą wspornika WSP by być pewnym że zmieści się korytko, drabinka kablowa.

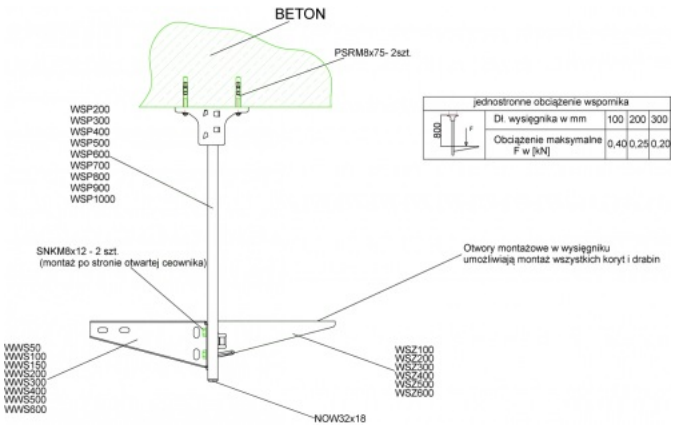


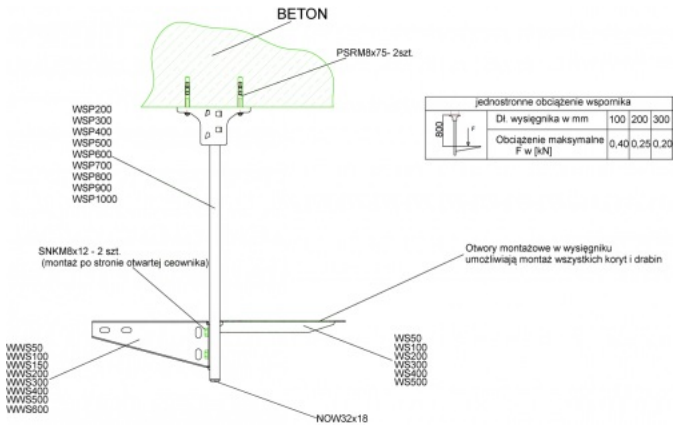


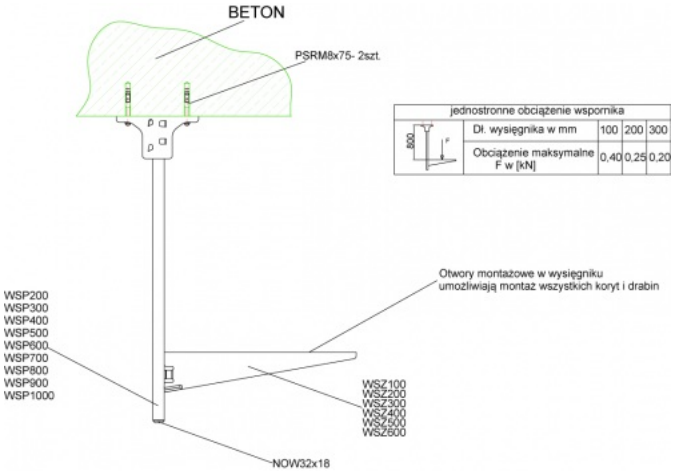
Wersje

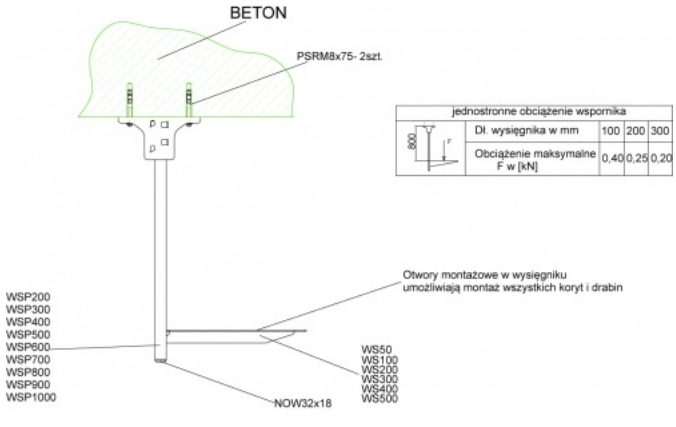
Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WSP200	720420	200	0,32	20
WSP300	720430	300	0,42	20
WSP400	720440	400	0,49	20
WSP500	720450	500	0,58	20
WSP600	720460	600	0,68	20
WSP700	720470	700	0,77	8
WSP800	720480	800	0,86	8
WSP900	720490	900	0,95	8
WSP1000	720411	1 000	1,04	8

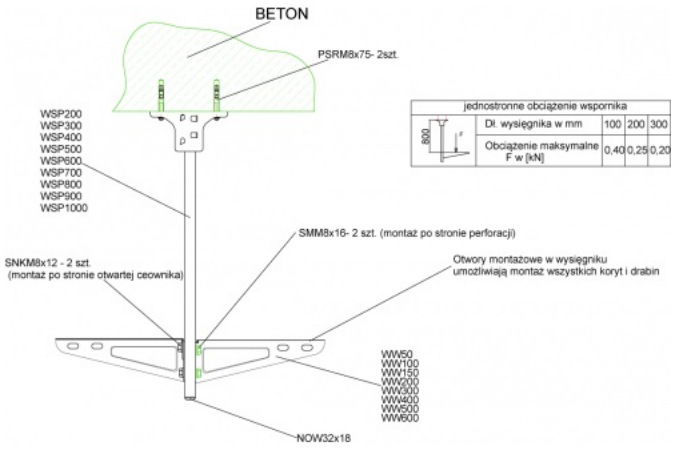
Przykłady

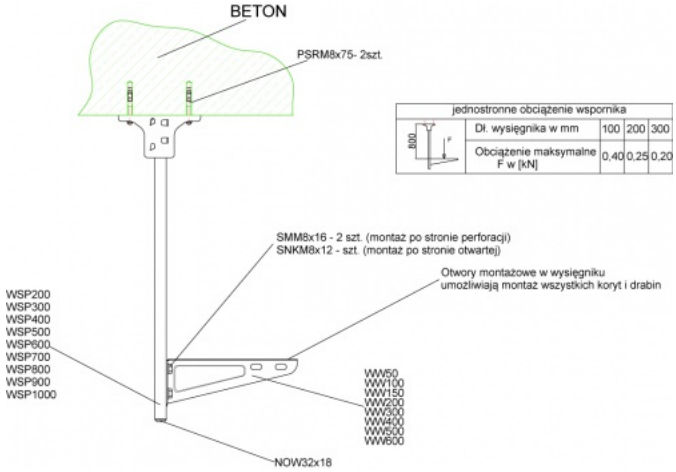

BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
SNKM8x12 - 2 szt.
(montaż po stronie otwartej ceownika)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WWS50
WWS100
WWS150
WWS200
WWS300
WWS400
WWS500
WWS600
WSZ100
WSZ200
WSZ300
WSZ400
WSZ500
WSZ600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
F
Dł. wysięgnika w mm
100
200
300
Obciążenie maksymalne F w [kN]
0,40
0,25
0,20

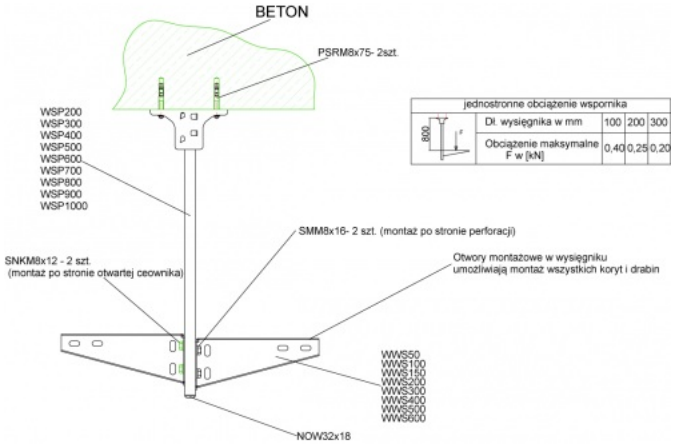

BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
SNKM8x12 - 2 szt.
(montaż po stronie otwartej ceownika)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WWS50
WWS100
WWS150
WWS200
WWS300
WWS400
WWS500
WWS600
WS50
WS100
WS200
WS300
WS400
WS500
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
F
Dł. wysięgnika w mm
100
200
300
Obciążenie maksymalne F w [kN]
0,40
0,25
0,20

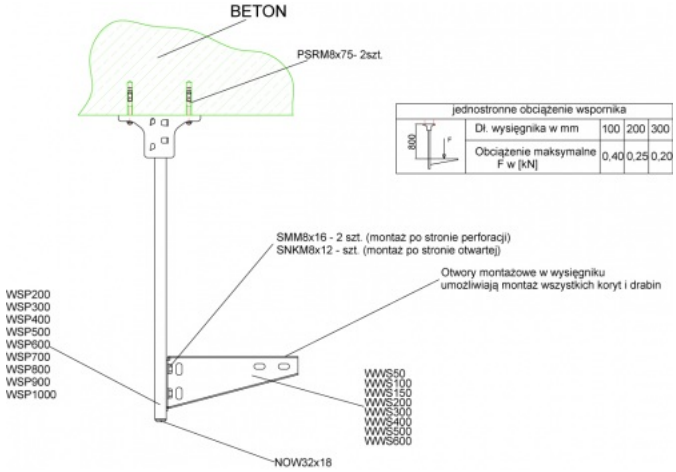

BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WSZ100
WSZ200
WSZ300
WSZ400
WSZ500
WSZ600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
F
Dł. wysięgnika w mm
100
200
300
Obciążenie maksymalne F w [kN]
0,40
0,25
0,20

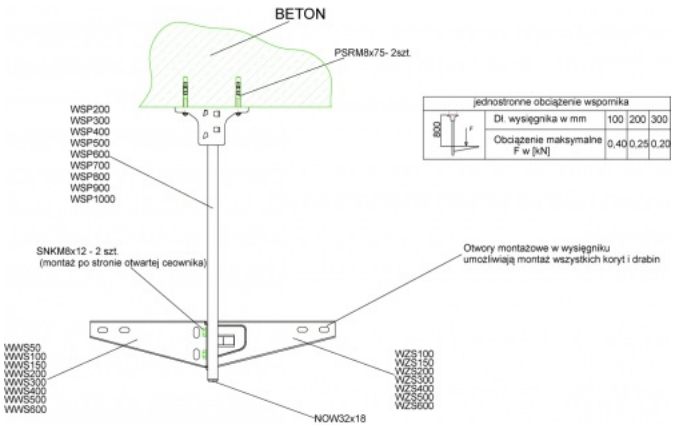

BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WS50
WS100
WS200
WS300
WS400
WS500
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
F
Dł. wysięgnika w mm
100
200
300
Obciążenie maksymalne F w [kN]
0,40
0,25
0,20


BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
SMM8x16- 2 szt. (montaż po stronie perforacji)
SNKM8x12 - 2 szt.
(montaż po stronie otwartej ceownika)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WW50
WW100
WW150
WW200
WW300
WW400
WW500
WW600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
Dł. wysięgnika w mm 100 200 300
Obciążenie maksymalne F w [kN] 0,40 0,25 0,20


BETON
PSRM8x75- 2szt.
SMM8x16 - 2 szt. (montaż po stronie perforacji)
SNKM8x12 - szt. (montaż po stronie otwartej)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
WW50
WW100
WW150
WW200
WW300
WW400
WW500
WW600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
Dł. wysięgnika w mm 100 200 300
Obciążenie maksymalne F w [kN] 0,40 0,25 0,20


BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
SMM8x16- 2 szt. (montaż po stronie perforacji)
SNKM8x12 - 2 szt.
(montaż po stronie otwartej ceownika)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WWS50
WWS100
WWS150
WWS200
WWS300
WWS400
WWS500
WWS600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
Dł. wysięgnika w mm 100 200 300
Obciążenie maksymalne F w [kN] 0,40 0,25 0,20


BETON
PSRM8x75- 2szt.
SMM8x16 - 2 szt. (montaż po stronie perforacji)
SNKM8x12 - szt. (montaż po stronie otwartej)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
WWS50
WWS100
WWS150
WWS200
WWS300
WWS400
WWS500
WWS600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
Dł. wysięgnika w mm 100 200 300
Obciążenie maksymalne F w [kN] 0,40 0,25 0,20


BETON
PSRM8x75- 2szt.
WSP200
WSP300
WSP400
WSP500
WSP600
WSP700
WSP800
WSP900
WSP1000
SNKM8x12 - 2 szt.
(montaż po stronie otwartej ceownika)
Otwory montażowe w wysięgniku
umożliwiają montaż wszystkich koryt i drabin
WWS50
WWS100
WWS150
WWS200
WWS300
WWS400
WWS500
WWS600
WZS100
WZS150
WZS200
WZS300
WZS400
WZS500
WZS600
NOW32x18
jednostronne obciążenie wspornika
800
Dł. wysięgnika w mm 100 200 300
Obciążenie maksymalne F w [kN] 0,40 0,25 0,20